

PROTECTION  
SÉCURITÉ

### Casque de chantier 1000V

EN 397.  
EN50365 - Protection électrique.  
Avec rainure universelle de 30mm pour le rangement d'accessoires.  
Avec bande anti-sueur.

Réf.	Lot de	Couleur	Réglage
<b>10430</b>		Blanc	de 54 à 65 cm
<b>10430.105</b>	x 105		
<b>10432</b>		Bleu	de 52 à 60 cm
<b>10432.50</b>	x 50		
<b>10459</b>		Jaune	de 54 à 65 cm
<b>10459.50</b>	x 50		



Réf. 10430



Réf. 10432



Réf. 10459

### Jugulaire pour casque de chantier

Avec crochet.  
Pour casque réf.10430-1032-10459.

Réf. 10483



### Casque de chantier blanc

EN 397.  
EN50365 - Protection électrique.  
Durée de vie de 5 ans.  
Avec bande anti sueur.  
Poids : 340g

Réf.	10437
Couleur	Blanc
Caractéristiques	Réglable de 53 à 61 cm



### Serre-tête relevable

EN166-EN1731.  
Serre-tête à crémaillère pour écran en polycarbonate (réf. 18163) et grillage (réf. 18162).  
3 positions.



Réf.	Lot de
<b>18159</b>	x 1
<b>18159.10</b>	x 10

### Écran de protection facial transparent 400x200mm pour réf.18159

Pour réf.18159.  
40x20 cm en polycarbonate.

Réf. 18163



### Écran de protection facial grillagé 400x200mm pour réf.18159

Pour réf. 18159.  
Grillagé 40x20 cm.

Réf. 18162



### Écran de protection facial grillagé 200x320mm avec serre tête réglable

Conforme à la norme EN 1731.  
Visière en maille métallique peinte  
Dimensions : 200 x 320mm  
Taille serre-tête : 52 - 61cm

Réf. 19601



NOUVEAU



### Kit forestier

Casque (EN397).  
Casque anti bruit (EN 352-3).  
Visière (EN2731)  
Couleur: rouge.

Réf. 05521



### Écran de protection facial 200x300mm avec serre tête élastique réglable

Protège contre les projections.  
Peut être porté avec des lunettes.  
Réutilisable. Mousse de confort.  
Élastique réglable.  
Conforme à la norme EN 166.

Réf.	Lot de	Dimensions
<b>18176</b>		
<b>18176.30</b>	x 30	20x30x0,5mm
<b>18176.60</b>	x 60	



**NOUVEAU**



### Casquette de sécurité avec bande réfléchissante

Conforme à la norme EN 812 CE.  
En polyamide, cette casquette de protection est munie d'une coque en ABS, elle-même équipée de coussinets intérieur et extérieur pour absorber les coups.  
Taille de la tête : 54-59cm Ajustement avec velcro.  
Avec bande réfléchissante.

Réf.	Couleur
<b>19620</b>	Grise et Rose
<b>19622</b>	Noire et Orange



**NOUVEAU**

### Bonnet polaire 3 en 1

Bonnet, cache col, cache nez.  
Laine polaire.  
100% polyester.  
300 gr/m<sup>2</sup>.

Réf. 18230



### Casquette de sécurité noire

Conforme à la norme EN 812 CE.  
En polyamide, cette casquette de protection est munie d'une coque en ABS, elle-même équipée de coussinets intérieur et extérieur pour absorber les coups.  
Taille de la tête : 54-59cm Ajustement avec velcro.

Réf. 19624



**NOUVEAU**

### Charlotte blanche jetable avec élastique de serrage 530mm - lot de 100pc

En polypropylène 14 g/m<sup>2</sup>.  
Domaines d'utilisation : industrie, agro-alimentaire, restauration...  
Diamètre : 53cm.  
Taille unique.

Réf. 18266

**LES +**

- Légères
- Avec élastique de serrage



## LUNETTE - SURLUNETTE

### Lunettes de protection incolores

Très légère en polycarbonate traité anti rayures.  
Protection latérale monobloc.  
Incolore.  
En sachet



EN 166

Réf. 10419

#### LES +

- Discrète
- Souple
- Légère (21,4g)



### Lunettes de meulage avec protection latérale

Professionnelles  
Verres convexes Carborock - Ultra résistants aux impacts.  
Avec protection latérale.



EN 166

Réf. 04931



### Lunettes de protection incolores avec branches réglables

En polycarbonate.  
Protection latérale.  
Branches réglables  
En sachet



EN 166

Réf. 10454



### Lunettes de protection solaire UV

Verres en polycarbonate teinté.  
Monture de couleur noire.  
Branches en polycarbonate avec embout en TPR.  
Oculaires : 2,3mm.  
Poids : 22g.  
Protection UV à 99.9%  
UV 380.  
En sachet.  
EN 172.

#### LES +

- Résistance à l'impact aux températures extrêmes.
- Traitement anti rayures.
- Branches flexibles.
- Protections latérales

Réf.	Lot de
15501	x 1
15501.10	x 10



### Surlunettes de protection incolores avec branches réglables

Modèle incassable en polycarbonate anti rayures.  
Protection latérale.  
Permet le port de lunettes correctives.  
En sachet



EN 166

Réf.	Lot de
15538	x 1
15538.12	x 12



### Lunettes de protection incolores

Verres incolores.  
En polycarbonate anti-rayures.



NOUVEAU

EN 166 CE

Réf. 19644



### Lunettes de protection incolores

Très légère.  
Épouse la forme du visage.  
En polycarbonate traité anti rayures.  
Protection latérale monobloc.  
Incolore.  
En sachet



EN 166

Réf.	Lot de
10420	x 1
10420.10	x 10



### Lunettes de protection incolores avec branches réglables

Verres incolores.  
En polycarbonate anti-rayures.  
Branches type spatule pour un réglage plus pratique.



NOUVEAU

EN 166 CE

Réf. 19646



### Lunettes de protection jaunes

Branches incurvées - Embouts ergonomiques.  
Optique en polycarbonate ambré.  
Protection UV à 99%.  
Vision ambrée - Contrastes accentués.  
En sachet  
EN 166

Réf.	Lot de
15505	x 1
15505.10	x 10



### Surlunettes de protection incolores avec branches réglables

En polycarbonate traité anti rayures. Permet le port de lunettes correctives.  
Réglages multiples des branches.  
Protection latérale.  
En sachet



EN 166

Réf. 10405



### Masque de meulage anti-buée

Elastique de serrage réglable.  
Ecran polycarbonate incolore.  
avec aération - Anti-buées.  
67,2g.  
En sachet.

EN 166

Réf. 15535



### Masque de meulage anti-buée avec 4 aérateurs

Anti poussières.  
Elastique de serrage réglable - PVC souple  
Ecran polycarbonate incolore  
Très confortable - 4 aérateurs - Anti-buées  
73,6g  
En sachet

EN 166

Réf.	Lot de
15539	x 1
15539.20	x 20



### Masque de meulage anti-buée

Monture en vinyle souple.  
Peut-être utilisée avec  
des lunettes de vue.  
Classe optique 1.  
Traitement: anti-buée  
EN 166 F CE  
Version: Ventilation  
indirecte

Réf. 19642



NOUVEAU

### Masque de meulage anti-buée avec mousse confort

Avec mousse pour un meilleur confort.  
Anti buées - Aération.  
Permet le port de lunettes correctives.  
Elastique de serrage.  
Ecran panoramique en  
polycarbonate.  
En sachet

EN 166

Réf. 10412



### Lunettes de soudage teinte 5 avec protection latérale

Verres verts protection UV teinte 5.  
Verres bombés.  
Avec protection latérale.

EN175

Réf. 04930



### Lunettes de soudage ronde teinte 6 avec branches réglables

Avec protection latérales  
Classe optique 1.  
Monture : polyamide avec  
protections latérales relevables.  
Branches réglables en longueur.  
Oculaire : filtre de 3 mm  
d'épaisseur et Ø 50 mm.  
Nuance 6.

EN169 - EN175

Réf. 10413



### Lunettes de soudage teinte 5 avec élastique

En plastique souple.  
Avec élastique réglable.  
Protection soudure verres verts teinte 5.  
Verres Ø50mm.

EN175

Réf.	Conditionnement
05520	sachet



### Masque de soudage teinte 11 avec poignée

Teinte 11.  
Grande dimension.  
Livré avec verres  
105x50mm.

EN166 - EN175

Réf. 05518



### Lunettes de soudage rabattable teinte 6 avec élastique

Rabattable, avec aérateurs.  
Avec élastiques réglables.  
Teinte 6.  
EN166  
EN167  
EN168  
EN169  
En boîte carton.

Réf. 05522



## CAGOULE DE SOUDAGE

### Cagoule de soudage automatique teinte fixe 11 vision 98x35mm

Teinte fixe 11.  
 Champ de vision : 98x35mm  
 2 capteurs  
 - Soudage ARC-MIG/MAG  
 - Teinte claire : DIN3  
 - Temps de passage état sombre à état clair : 0,35s  
 - Temps de passage état clair à état sombre : 0,5ms  
 - Cellule : 110x90x8mm  
 - Dimensions capteur solaire : 55x14mm  
 Norme EN379 (1/1/1/1)  
 Finition couleur noire  
 Poids avec cellule : 430g

Réf.	Lot de
<b>05885</b>	x 1
<b>05885.25</b>	x 25



NOUVEAU

**STILKER**

GARANTIE  
2 ANS

### Ecran de protection pour réf.05885- intérieur/extérieur

1 protection intérieure (100x40mm).  
 1 protection extérieure (110x9mm).  
 En sachet plastique.

Réf. 05763



### Cagoule de soudage automatique teinte fixe 11 vision 98x35mm

Teinte fixe 11.  
 Champ de vision : 98x35mm  
 2 capteurs  
 - Soudage ARC-MIG/MAG  
 - Teinte claire : DIN3  
 - Temps de passage état sombre à état clair : 0,35s  
 - Temps de passage état clair à état sombre : 0,5ms  
 - Cellule : 110x90x8mm  
 - Dimensions capteur solaire : 92x25mm  
 Norme EN379 (1/1/1/1)  
 Finition couleur noire  
 Poids avec cellule : 430g

Réf.	Lot de
<b>05761</b>	x 1
<b>05761.25</b>	x 25



**DRAKKAR**

EQUIPEMENT  
GARANTIE  
3 ANS

### Ecran de protection pour réf.05761- intérieur/extérieur

1 protection intérieure (100x40mm).  
 1 protection extérieure (110x9mm).  
 En sachet plastique.

Réf. 05763



### Cagoule de soudage automatique teinte 9/13 vision 95x36mm

Champ de vision : 95x36mm  
 2 capteurs  
 - Position soudage ARC-MIG/MAG-TIG  
 - Fonction meulage  
 - Réglages multiples :  
 Teinte foncée variable 9-13  
 Sensibilité  
 Temps de passage état sombre à clair : 0,25 à 0,8s  
 Temps de passage état clair à sombre : 0,033ms  
 - Cellule : 110x90x9mm  
 Norme EN379 (1/2/1/1)  
 Finition couleur noire  
 Poids avec cellule : 550g

Réf.	Lot de
<b>05754</b>	x 1
<b>05754.20</b>	x 20



**SODIS ARC**

GARANTIE  
2 ANS

### Ecran de protection pour réf.05754 - intérieur/extérieur

1 protection intérieure (107x40mm).  
 1 protection extérieure (114x89mm).  
 En sachet plastique.

Réf. 05767



### Cagoule de soudage automatique teinte 9/13 vision 92x42mm - design flamme

- Champ de vision : 92x42mm
- Soudage MMA-MIG/MAG-TIG>5A
- Teinte foncée : DIN 9-13
- Teinte claire : DIN 4
- 2 capteurs
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,4ms
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,4ms
- Cellule : 96x18mm
- Classe optique : 1/1/1/2
- Poids avec cellule : 510g

Réf. 05563



NOUVEAU

TELWIN  
JOIN THE INNOVATION

### Verre de protection 90x110mm pour réf.05563 - blister de 2pc

2 verres.

NOUVEAU

Réf.	Dimensions
05867	90x110mm



### Cagoule de soudage automatique teinte 9/13 vision 100x49mm

- Champ de vision : 100x49mm
- Cellule : 110x90x8mm
- 2 capteurs
- Fonction meulage
- Teinte foncée variable : DIN9-13
- Teinte claire : DIN4
- Sensibilité
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms
- Batterie : Li-Mn
- Norme : 1/1/1/2
- Poids : 470g

Réf. 05860



DRAKKAR  
EQUIPEMENT  
GARANTIE  
3 ANS

### Ecran de protection pour réf.05860 - intérieur/extérieur

- 1 protection intérieure (226x106mm).
- 1 protection extérieure (103x54mm).
- En sachet plastique.

Réf. 05853



### Cagoule de soudage automatique teinte 5/9-9/13 vision 100x67mm

- Champ de vision : 100x67mm
- Cellule : 133x114x9mm
- 4 capteurs
- Fonction meulage
- Teinte foncée variable : DIN5-9/9-13
- Teinte claire : DIN4
- Temps de réaction : <1/25 000s
- Sensibilité
- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s
- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms
- Batterie : Li-Mn
- Norme 1/1/1/2
- Poids : 520g

Réf. 05858

Automatique 9-13



DRAKKAR  
EQUIPEMENT  
GARANTIE  
3 ANS

### Ecran de protection pour réf.05858 - intérieur/extérieur

- 1 protection intérieure (104x69mm).
- 1 protection extérieure (133x114mm).
- En sachet plastique.

Réf. 05859



## CAGOLE DE SOUDAGE

### Cagoule de soudage automatique teinte 5/9-9/13 vision 100x67mm - design robot

Champ de vision : 100x67mm  
 Cellule : 133x114x9mm  
 4 capteurs  
 Fonction meulage  
 Teinte foncée variable : DIN5-9/9-13  
 Teinte claire : DIN4  
 Temps de réaction : <1/25 000s  
 Sensibilité  
 - Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s  
 - Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms  
 Batterie : Li-Mn  
 Norme: 1/1/1/2  
 Poids : 520g

Réf.	Lot de	Descriptif	Poids
<b>05886</b>	x 1	design robot.	0,520kg
<b>05886.06</b>	x6		

NOUVEAU

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
3 ANS



### Ecran de protection pour réf.05886- intérieur/extérieur

1 protection intérieure (104x69mm).  
 1 protection extérieure (133w114mm).  
 En sachet plastique.

Réf. 05859



### Cagoule de soudage automatique teinte 5/9-9/13 vision 100x67mm - design street art

Champ de vision : 100x67mm  
 Cellule : 133x114x9mm  
 4 capteurs  
 Fonction meulage  
 Teinte foncée variable : DIN5-9/9-13  
 Teinte claire : DIN4  
 Temps de réaction : <1/25 000s  
 Sensibilité  
 - Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s  
 - Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms  
 Batterie : Li-Mn  
 Norme: 1/1/1/2  
 Poids : 520g

Réf.	Lot de	Descriptif	Poids
<b>05887</b>	x 1	design street art.	0,520kg
<b>05887.06</b>	x6		

NOUVEAU

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
3 ANS



### Ecran de protection pour réf.05887- intérieur/extérieur

1 protection intérieure (104x69mm).  
 1 protection extérieure (133w114mm).  
 En sachet plastique.

Réf. 05859



### Cagoule de soudage automatique teinte 5/9-9/13 vision 100x67mm - design tête de mort

Champ de vision : 100x67mm  
 Cellule : 133x114x9mm  
 4 capteurs  
 Fonction meulage  
 Teinte foncée variable : DIN5-9/9-13  
 Teinte claire : DIN4  
 Temps de réaction : <1/25 000s  
 Sensibilité  
 - Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s  
 - Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms  
 Batterie : Li-Mn  
 Norme: 1/1/1/2  
 Poids : 520g

Réf.	Lot de	Descriptif	Poids
<b>05888</b>	x 1	design tête de mort.	0,520kg
<b>05888.06</b>	x6		

NOUVEAU

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
3 ANS



### Ecran de protection pour réf.05888- intérieur/extérieur

1 protection intérieure (104x69mm).  
 1 protection extérieure (133w114mm).  
 En sachet plastique.

Réf. 05859





### Cagoule de soudage automatique teinte 5/9-9/13 vision 100x93mm

Champ de vision : 100x93mm

Cellule : 133x114x9mm

4 capteurs

Fonction meulage

Teinte foncée variable: DIN 5-9/9-13

Teinte claire : DIN 4

- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15 à 0,8s

- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms

Norme : 1/1/1/2

Batterie : Li-Mn

Poids : 530g

Ref. 05784



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

### Ecran de protection pour réf.05784 - intérieur/extérieur

1 protection intérieure (104x96mm).  
1 protection extérieure (133x114mm).  
En sachet plastique.

Ref. 05850



### Cagoule de soudage automatique teinte 5/9-9/13 vision 100x67mm + vision de côté

Champ de vision : 100x67mm

4 capteurs

- Teinte foncée variable : DIN5-9/9-13

- Teinte claire : DIN3

- Temps de passage état sombre à état clair : 0,15s-0.80s

- Temps de passage état clair à état sombre : 0,04ms

Norme EN379 (1/1/1/1) Finition couleur rouge

Poids avec cellule : 430g

Utilisations possibles:

- MMA

- TIG > 2A

- MIG

- Meulage

Ref.	Lot de
05889	x 1
05889.04	x4

#### LES +

- vision automatique en frontal
- verres teintés sur les côtés.
- teinte variable 5/13
- contrôle à l'intérieur.



NOUVEAU

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS



### Cagoule de soudage automatique ventilée teinte 9/13 vision 93x43mm + vision de côté

Applications : ARC, MIG/MAG, TIG

Fonction meulage Teinte DIN 4

Réglages multiples :

Teinte variable DIN 9-13

Sensibilité

- Temps de passage état sombre à état clair : 0,1 à 1s

- Temps de passage état clair à état sombre : 0,2ms

Norme EN379 (1/1/1/2)

Champ de vision : 93x43mm

Poids avec cellule : 458g

Ref. 05562



Weltek

#### LES +

- Vision latérale
- 2 débits d'air
- Alarme colmatage de filtre
- Alarme batterie faible

# PROTECTION > SÉCURITÉ

## VERRE DE RECHANGE POUR CAGOULE - CASQUE ANTI-BRUIT

### Verre de protection 47x102mm pour réf.05563 - blister de 2pc



2 verres.

Réf.	Dimensions
<b>05866</b>	47x102mm.

**NOUVEAU**



### Verre de protection 90x110mm pour réf.05563 - blister de 2pc



2 verres.

Réf.	Dimensions
<b>05867</b>	90x110mm

**NOUVEAU**



### Verre teinté fixe DIN 11



2 verres.

Réf.	Dimensions
<b>05868</b>	51x107mm
<b>05869</b>	90x110mm

**NOUVEAU**



### Verre 105x50mm incolore anti-adhérent

Matière: CR39.  
105x50mm.

Réf.	Lot de	Conditionnement
<b>19093.02</b>	x 2	blister
<b>19093.10</b>	x 10	blister



### Verre 105x50mm incolore

105x50 mm

Réf.	Lot de	Conditionnement
<b>19088.02</b>	x 2	blister
<b>19088.20</b>	x 20	blister



### Verre 105x50mm teinté

105x50 mm.  
Conditionnement : blister.

Réf.	Lot de	Teinte
<b>19089.02</b>	x 2	Teinte 9
<b>19089.10</b>	x 10	Teinte 9
<b>19090.02</b>	x 2	Teinte 10
<b>19090.10</b>	x 10	Teinte 10
<b>19092.02</b>	x 2	Teinte 11
<b>19092.10</b>	x 10	Teinte 11
<b>19091.02</b>	x 2	Teinte 12
<b>19091.10</b>	x 10	Teinte 12



### Verre teinté 11 et transparent anti adhérent 105x50mm - blister de 2pc

105x50 mm.  
1 verre noir T11 et un verre transparent anti-adhérent.

Réf.	Conditionnement
<b>05543</b>	blister



### Casque Anti-Bruit SNR 27,6 dB

Modèle standard - Serre-tête ajustable.  
EN 352-1.

SNR = 27,6 dB  
H = 33 dB  
M = 24 dB  
L = 15 dB

Réf. 10414



**INFO**

H : hautes fréquences (aigues)  
M : moyennes fréquences  
L : basses fréquences (graves)

### Casque Anti-Bruit SNR 30 dB repliable

Coquille haute résistance de grande taille. Serre-tête ajustable.  
Très confortable.  
EN 352-1

SNR = 30 dB  
H = 36 dB  
M = 28 dB  
L = 18 dB

Réf. 10417



**INFO**

H : hautes fréquences (aigues)  
M : moyennes fréquences  
L : basses fréquences (graves)

H : hautes fréquences (aigues) - M : moyennes fréquences - L : basses fréquences (graves)

## Casque Anti-Bruit SNR 23 dB - blister

Mousse hypoallergénique.  
Réglable en hauteur.  
Conforme à la norme EN 352-1 CE.  
SNR = 23 dB  
H = 29 dB  
M = 19 dB  
L = 14 dB

Réf. 19610



NOUVEAU

GARANTIE 5 ANS

## Casque Anti-Bruit SNR 25 dB - blister

Coquille en mousse hypoallergénique.  
Réglable en hauteur.  
Bandeau de tête pliable.  
En Acier inoxydable avec coussinet matelassé.  
Conforme à la norme EN 352-1 CE  
SNR = 25 dB  
H = 29 dB  
M = 23 dB  
L = 17 dB

Réf. 19612



NOUVEAU

GARANTIE 5 ANS

## Casque Anti-Bruit SNR 25 dB repliable haute visibilité - blister

Coquille en mousse hypoallergénique.  
Réglable en hauteur.  
Bandeau de tête pliable.  
Conforme à la norme EN 352-1 CE.  
SNR = 25 dB  
H = 29 dB  
M = 23 dB  
L = 17 dB

Réf. 19614



NOUVEAU

GARANTIE 5 ANS

## Casque Anti-Bruit SNR 28 dB - blister

Coquille en mousse hypoallergénique.  
Réglable en hauteur.  
Conforme à la norme EN 352-1 CE.  
SNR = 28 dB  
H = 31 dB  
M = 26 dB  
L = 17 dB

Réf. 19616



NOUVEAU

GARANTIE 5 ANS

## Casque Anti-Bruit avec adaptateur SNR 27 dB - blister de 2 pc

Attaches universelles 3 cm.  
Coquille en mousse hypoallergénique.  
Réglable en hauteur.  
ABS  
Se clipse sur tout type de casque de chantier standard.  
Conforme à la norme EN 352-1 CE.  
SNR = 27 dB  
H = 29 dB  
M = 23 dB  
L = 17 dB

Réf. 19618



NOUVEAU

GARANTIE 5 ANS

H : hautes fréquences (aigues) - M : moyennes fréquences - L : basses fréquences (graves)

### Bouchon anti-bruit sur arceau SNR 20 dB

Position sous le menton.  
Embouts en mousse de polyuréthane.

EN 352-2

SNR 20 dB  
H = 25 dB  
M = 15 dB  
L = 13 dB

Réf.	Lot de
10427	x 1
10427.40	x 40



### Bouchon anti-bruit sur arceau SNR 23 dB

Position sous le menton.  
Embouts en mousse de polyuréthane.  
EN 352

SNR = 23 dB  
H = 27 dB  
M = 19 dB  
L = 17 dB

Réf.	Lot de
10416	x 1
10416.40	x 40



### Bouchon anti-bruit sur arceau pliable SNR 24 dB

Arceau en ABS noir - réutilisable.  
Embouts en mousse de polyuréthane orange (usage unique).  
Se porte sous le menton.  
EN 352-2

SNR = 24 dB (H = 25 dB ; M = 20 dB ; L = 19 dB)  
Domaines d'utilisation : milieux industriels bruyants, BTP, activités sportives et de loisirs bruyantes, visites d'usine...

Réf. 18264



**LES +**

- Confortable
- Léger

### Bouchon anti-bruit jetable avec cordelette SNR 36 dB - boîte de 10 paires

Conforme à la norme EN 352-1.  
En mousse PU  
H = 36 dB  
M = 33 dB  
L = 32 dB  
SNR = 36 dB

Réf. 19632



**NOUVEAU**

### Bouchon anti-bruit jetable SNR 36 dB - boîte de 10 paires

Conforme à la norme EN 352-1.  
En mousse PU  
H = 36 dB  
M = 33 dB  
L = 32 dB  
SNR = 36 dB

Réf. 19630



**NOUVEAU**

### Bouchon anti-bruit réutilisable avec cordelette SNR 30 dB - 50 boîtes avec 1 paire

Bouchons d'oreilles en élastomère reliés par une cordelette amovible.  
EN 352-2

SNR = 30 dB  
H = 32 dB  
M = 27 dB  
L = 24 dB

Chaque paire est livrée dans une petite boîte individuelle rigide.  
Domaines d'utilisation : milieux industriels bruyants, activités sportives et de loisirs...

Réf. 18263



**LES +**

- Souples
- Réutilisables
- Lavables
- Praticité de la cordelette

### Bouchon anti-bruit jetable SNR 36 dB - boîte distributrice de 200 sachets de 2 bouchons

Bouchons d'oreille en mousse de polyuréthane de forme conique.  
Boîte distributrice de 200 paires de bouchons en sachet individuel.  
• Adaptation à la forme du conduit auditif  
• Confortable  
• Lavable  
EN 352-2

H = 36 dB  
M = 33 dB  
L = 32 dB  
SNR = 36 dB

Très bonne protection auditive

Réf. 10433



### Masque de protection jetable type II - boîte de 50pc

Boîte de 50 masques (5 sachets de 10 masques).  
EN 14683:2019. Type II (efficacité de filtration bactérienne ≥ 98%).  
Taille : 17,5x9,5cm.  
Anti projection.  
3 plis.  
Avec barrette nasale pince-nez.

**NOUVEAU**



Réf.	Lot de
<b>65210</b>	x 1
<b>65210.40</b>	x 40



### Masque de protection jetable - boîte de 20pc

EN 149.  
20 masques.



Réf.	Lot de		Conditionnement
<b>18172</b>	x 1 boîte	Type FFP1	boîte de 20 masques
<b>18187</b>	x 1 boîte		
<b>18187.12</b>	x 12 boîtes	Type FFP2	boîte de 20 masques




### Attache masque multipositions

**NOUVEAU**

Cette attache permet de porter le masque confortablement pendant des périodes prolongées. L'attache a un petit crochet pour tenir l'élastique du masque, permettant ainsi de réduire la douleur ou l'inconfort quand le masque est en contact direct avec l'oreille. Plastique de grade médical en PP. Noir.

Réf. 65225

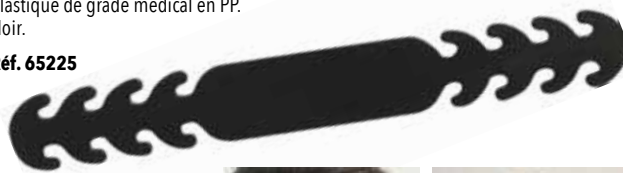

### Masque jetable anti poussière avec soupape

EN 149.  
12 masques.



Réf.	Lot de	
<b>18179</b>	x 1 blister de 2	Type FFP1
<b>18177</b>	x 1 boîte de 12	
<b>18177.12</b>	x 12 boîtes de 12	Type FFP1
<b>18181</b>	x 1 boîte de 12	
<b>18181.12</b>	x 12 boîtes de 12	Type FFP2
<b>18188</b>	x 1 boîte de 12	Type FFP3



### Masque de protection réutilisable avec 210 filtres

Une solution de protection alternative.  
Masque réutilisable à vie, ajusté et thermoformé à votre visage pour un confort optimal.  
Facilite l'échange verbal au quotidien.

**LES +**

- Une solution locale pour une protection optimale
- Filtre à 99.6% les particules de 3 microns
- Filtre à 99.3% les particules à 1 micron
- 420 filtres (environ 6 mois d'utilisation avec une utilisation de 2 filtres par jour)
- Thermoformage
- Plus confortable

Livré avec 2 x 210 filtres ! Solution économique et écologique !

Réf.	Lot de
<b>65228</b>	x 1
<b>65228.10</b>	x 10



**NOUVEAU**

# PROTECTION > SÉCURITÉ

## MASQUE À FILTRE - FILTRES

### Demi masque pour filtre à visser

Masque seul, sans cartouche.  
En caoutchouc thermoplastique.

EN140 En sac brochant

Réf. 18090



### Masque de protection panoramique pour filtre à visser

Masque seul (sans cartouche).  
En caoutchouc naturel.  
Norme EN136 - EN1481

Réf. 18070



**LES +**  
→ Confort accru

### Demi masque pour filtre à baïonnette

Masque seul (sans cartouche).  
En silicone.

EN140

Réf. 18060



### Masque de protection panoramique pour filtre à baïonnette

Masque seul (sans cartouche).  
En caoutchouc naturel.

EN136

Réf. 18040

**LES +**  
→ Confort accru



### Filtre à visser pour réf. 18090



Réf.	Lot de	Filtre	Descriptif	Conditionnement
18091	x 1	Filtre A1	Protection contre les vapeurs organiques.	sachet
19664	x 2			blister <b>NOUVEAU</b>
18042	x 1	Filtre A1B1E1K1	Protection contre les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides le SO2 et l'ammoniac.	sachet
19666	x 2			blister <b>NOUVEAU</b>
18093	x 1	Filtre A1B1E1K1P3	Protection contre les poussières de briques, de plomb, le plâtre, les fibres de verre, les fibres minérales, le white spirit, la laine de roche, le grès, les gaz et vapeurs organiques et inorganiques, l'ammoniac, et les gaz et vapeurs acides. Protection contre les sulfures. Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries. Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.	sachet
19661	x 2			blister <b>NOUVEAU</b>
18041	x 1	Filtre A2	Protection contre les vapeurs organiques.	sachet
19665	x 2			blister <b>NOUVEAU</b>
18043	x 1	Filtre A2P3	Protection contre les particules solides et liquides très toxiques, les vapeurs organiques. Filtre préconisé pour les traitements phyto. Protection contre les vapeurs de peinture au pistolet (spécial carrosserie).	sachet
19662	x 2			blister <b>NOUVEAU</b>
18094	x 2	Filtre P3	Protection contre les particules solides et liquides très toxiques (plomb, légionelle, amiante). Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries. Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.	sachet
19663	x 2			blister <b>NOUVEAU</b>



Réf. 18091  
Réf. 19664

Réf. 18042  
Réf. 18666

Réf. 18093  
Réf. 18661

Réf. 18041  
Réf. 19665

Réf. 18043  
Réf. 19662

Réf. 18094  
Réf. 19663

### Filtre à visser pour réf. 18070



Réf.	Filtre	Descriptif	Conditionnement
18075	Filtre A2	Protection contre les vapeurs organiques.	Sachet
18073	Filtre A2B2P3	Protection contre les particules solides et liquides très toxiques, les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides. Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries. Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.	Sachet
18074	Filtre A2B2E2K2P3	Protection contre les particules solides et liquides très toxiques, les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides, le SO2 et l'ammoniac. Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries. Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.	Sachet
18072	Filtre A2P3	Protection contre les particules solides et liquides très toxiques, les vapeurs organiques. Filtre préconisé pour les traitements phyto. Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries. Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.	Sachet



Réf. 18075

Réf. 18073

Réf. 18074

Réf. 18072

### Filtre à baïonnette pour réf. 18060 et 18040



Réf.	Lot de	Filtre	Descriptif	Conditionnement
18061	x 1	Filtre A1	Protection contre les vapeurs organiques.	sachet
19774	x 2			blister <b>NOUVEAU</b>
18062	x 1	Filtre A1B1E1K1	Protection contre les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides le SO2 et l'ammoniac.	sachet
19771	x 2			blister <b>NOUVEAU</b>
18064	x 1	Filtre A1B1E1K1P3	Protection contre les particules solides et liquides très toxiques, les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides et le SO2. Protection contre les virus (comme COVID 19) et les bactéries. Protection pour la soudure, les travaux métalliques, les travaux du bois.	sachet
19772	x 2			blister <b>NOUVEAU</b>
18066	x 1	Filtre A1P3	Protection contre les particules atmosphériques (poussières, brumes, fumées...) et les gaz ou vapeurs organiques. Protection contre les vapeurs de peinture au pistolet (spécial carrosserie).	sachet
19773	x 2			blister <b>NOUVEAU</b>



Réf. 18061  
Réf. 19774

Réf. 18062  
Réf. 19771

Réf. 18064  
Réf. 19772

Réf. 18066  
Réf. 19773

### Gants jetables ambidextres 0,12mm transparent - sachet de 100pc

En polyéthylène haute densité.  
Épaisseur 0,12mm.  
Longueur: 300mm.  
Transparent.  
Souple, économique.  
Taille unique.  
EN420 CE.

Réf. 21096



### Gants jetables nitrile 240mm 0,06mm bleu - boîte de 100pc

Protection contre les produits agressifs. Poids 3,5g.  
Ambidextre. Bord roulé. Grip au bout des doigts.  
Épaisseur : 0,06mm.  
Résistance : 6 NEWTON  
Non poudrés. Boîte de 100 pièces.  
CONFORMITE  
Directive 93/42CEE pour les dispositifs médicaux - Classe 1  
Directive EPI 89/686/CE - Classe III  
EN 455-1-2-3  
EN 374-2-3  
Testé agro-alimentaire CE 1935/2004 sans restriction

Longueur	240mm
Taille	
T8	<b>21207</b>
T9	<b>21208</b>
T10	<b>21209</b>



### Gants jetables nitrile 245mm 0,12mm vert T9 - Boîte de 100pc

EN420  
Non poudrés.  
Gants non stériles.  
Manchette bord ourlé.  
Longueur : 245mm.  
Épaisseur : 0,12mm  
Confort et souplesse.  
Etanchéité.  
Très bonne dextérité.  
Utilisation : industrie agro-alimentaire, manutention de liquide, soins médicaux non stériles...  
Apte au contact alimentaire.  
CE EN 420  
AQL : 1.5

Taille	Couleur	Réf.
9	Vert	<b>18261</b>



### Gants jetables nitrile 240mm 0,09mm noir T9 - boîte de 100pc

Non poudrés  
Longueur : 240mm  
Bout des doigts texturé.  
Poignets roulés.  
Épaisseur Doigt : 0,11mm.  
Épaisseur Paume : 0,09mm.  
Épaisseur Manchette : 0,07mm.  
EN 455, EN420, EN374,  
AQL : 1.5

Taille	Couleur	Réf.
9	Noir	<b>18260</b>



**LES +**

- Contact alimentaire
- Recommandé aux personnes allergiques au latex

### Gants jetables nitrile biodégradable 240mm 0,10mm noir - Boîte de 100pc

SHOWA

Gants 100% nitriles à usage unique non poudrés.  
Gants texturés au niveau des doigts.  
Sensation 2nde peau, facile à enfiler et à retirer.  
Ambidextre.  
Antistatique.

Longueur : 240mm.  
Épaisseur : 0,10mm.

EN420-EN ISO374

Réf.	Taille
<b>65024</b>	M
<b>65025</b>	L
<b>65026</b>	XL
<b>65027</b>	XXL

**NOUVEAU**

**LES +**

- Biodégradable



### Gants jetables nitrile biodégradable 300mm 0,15mm noir - Boîte de 100pc

SHOWA

Gants 100% nitriles à usage unique non poudrés.  
Gants texturés au niveau des doigts.  
Sensation 2nde peau, facile à enfiler et à retirer.  
Ambidextre.  
Antistatique.

Longueur : 300mm.  
Épaisseur : 0,15mm.

EN420-EN ISO374

Réf.	Taille
<b>65029</b>	M
<b>65030</b>	L
<b>65031</b>	XL
<b>65032</b>	XXL

**NOUVEAU**

**LES +**

- Biodégradable
- Longueur : 300mm



### Gants jetables nitrile 240mm 0,15mm orange - Boîte de 50pc

Gants nitriles usage unique non poudrés orange.  
Gants texturés intérieur et extérieur.  
Qualité supérieure.  
Dextérité maximale de niveau 5.


Longueur : 240mm.  
Épaisseur : 0,15mm.

EN 374-1.  
en 374-2 AQL<1.5 LEVEL 2

Taille	
9 (L)	<b>21213</b>
10 (XL)	<b>21214</b>

**LES +**

- Grip exceptionnel
- Bonne résistance chimique
- Robuste et confortable
- Bonne durée de vie

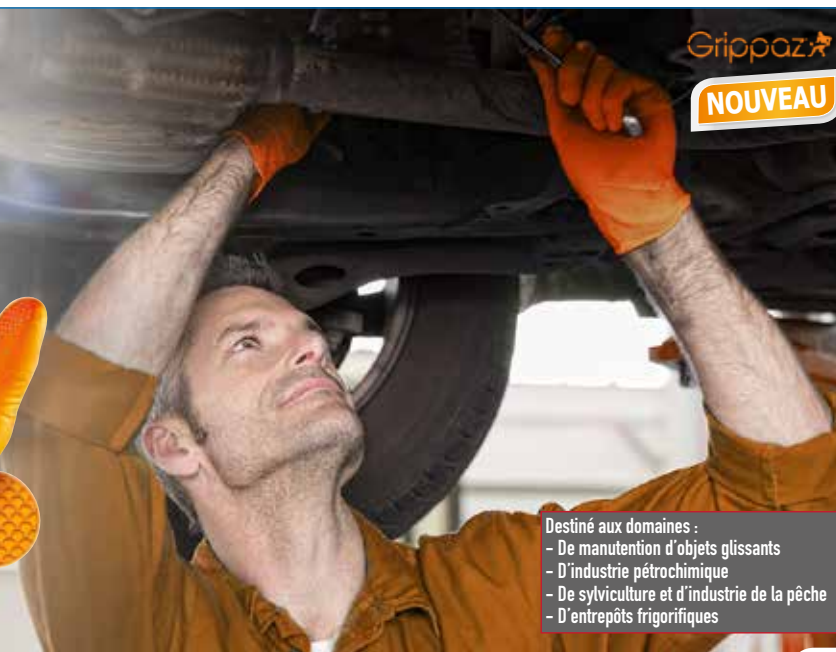

Grippaz

**NOUVEAU**

- Destiné aux domaines :
- De manutention d'objets glissants
  - D'industrie pétrochimique
  - De sylviculture et d'industrie de la pêche
  - D'entrepôts frigorifiques

## GANT ANTI FROID

### Gants tricotés polycoton blanc Taille unique - lot de 6 paires

- Tricot polycoton (80% coton, 20% polyester).
- Gants ambidextres sans couture.
- Poignet élastique.
- Utilisation possible en sous gants..
- Utilisations : manipulation fine en milieu sec et nécessitant une bonne dextérité.
- Lot de 12 gants, soit 6 paires.

Réf.	Taille
<b>21004</b>	unique



### Gants tricotés anti froid

- Tricot 95% Thermolite 5% Lycra.
- Poignet élastique.
- Léger, confortable, protège contre les changements thermiques.
- Utilisable en sous gant..
- Utilisations : transport, travail en entrepôt, protection du froid, de la chaleur.
- EN388-EN420-EN407.

Conditionnement	cavalier	vrac
Taille		
8	<b>21034</b>	<b>21027</b>
10	<b>21187</b>	<b>21186</b>



1141

### Gants anti froid enduit latex crépé

- Tricot orange fluo.
- Sans couture.
- Enduit latex crépé noir paume et doigts.
- Doublure bouclette acrylique, polyester.
- Grip en milieux humides, respirabilité.
- Utilisations : travaux de manutention lourds et moyens en milieux froids.
- EN388-EN420-EN511.

Conditionnement	cavalier	vrac
Taille		
9	<b>21122</b>	<b>21120</b>
10	<b>21126</b>	<b>21124</b>



2141

### Gants anti froid enduit latex

- Tricot à base d'acrylique jaune fluo.
- Sans couture.
- Enduit mousse de latex et latex lisse (double enduction) paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Grip en milieux humides, souplesse, dextérité, respirabilité.
- Utilisations : travaux de manutention lourds et moyens en milieux froids.
- EN388-EN420-EN511.

Conditionnement	cavalier	vrac
Taille		
11	<b>21035</b>	<b>21028</b>



2242

#### LES +

- Protection contre le froid
- Grip exceptionnel
- Double enduction pour plus d'étanchéité

### Gants anti froid enduit PVC 3/4 dos

- Tricoté nylon.
- Sans couture.
- Enduit PVCHPT sur paume et doigts et 3/4 dos.
- Poignet élastique.
- Protège contre le froid, hydrodépouillant.
- Anti-dérapant, idéal pour la manutention en milieux froids.
- EN388-EN420-EN511.
- En sachet.

Conditionnement	vrac	cavalier
Taille		
9	<b>21005</b>	<b>21032</b>
10	<b>21014</b>	<b>21015</b>
11	<b>21003</b>	<b>21033</b>



3231





### Gants docker croûte de bovin

- Cuir croûte de bovin.
- Renfort sur le dos.
- Pouce palmé.
- Protège artère.
- Dos et manchette en toile.
- Doublure intérieure confort en coton.
- Serrage élastique au dos.
- Utilisations : travaux lourds en milieux secs ou légèrement humides, agriculture, bricolage, manutention, industrie, jardinage.
- EN388-EN420.



3143



Conditionnement	vrac	cavalier
Taille		
10	<b>21012</b>	<b>21013</b>

### Gants docker croûte de bovin

- Cuir de bovin de qualité supérieure.
- Renfort sur le dos.
- Pouce palmé.
- Protège artère.
- Dos et manchette en toile.
- Doublure intérieure confort en coton.
- Serrage élastique au dos.
- Utilisations : travaux lourds en milieux secs ou légèrement humides, manutention, gros oeuvre, industrie.
- EN388-EN420.



3143



Conditionnement	vrac	cavalier
Taille		
10	<b>21024</b>	<b>21025</b>

### Gants docker fleur de bovin

- Cuir fleur de bovin.
- Renfort sur le dos.
- Pouce palmé.
- Protège artère.
- Dos et manchette en toile.
- Doublure intérieure confort en coton.
- Serrage élastique au dos.
- Utilisations : travaux lourds en milieux secs ou légèrement humides.
- Tous travaux en intérieur/extérieur.
- EN388-EN420.



3232



Ref. 21018

Conditionnement	vrac	cavalier
Taille		
10	<b>21018</b>	<b>21019</b>

### Gants docker fleur de bovin avec manchette renforcée

- Cuir fleur de bovin.
- Renfort sur le dos.
- Pouce palmé.
- Protège artère.
- Dos et manchette en toile.
- Doublure intérieure confort en coton.
- Serrage élastique au dos.
- Utilisations : travaux lourds en milieux secs ou légèrement humides, manutention, agriculture, bricolage, jardinage. Dextérité optimale.
- EN388-EN420.



3244



Conditionnement	vrac	cavalier
Taille		
10	<b>21008</b>	<b>21009</b>

### Gants de maîtrise tout cuir fleur de bovin

- Cuir tout fleur de bovin.
- Pouce palmé.
- Dos et poignet avec élastique.
- Excellente dextérité et résistance à la déchirure.
- Utilisations : en milieux secs ou légèrement humides présentant des sollicitations mécaniques dangereuses - Gros travaux.
- EN388-EN420.



2143



Conditionnement	vrac	cavalier
Taille	Lot de	
8	x 1	<b>21041</b> -
9	x 1	<b>21036</b> <b>21037</b>
10	x 1	<b>21042</b> <b>21043</b>
	x 24 paires	<b>21042.24</b> -

### Gants de maîtrise tout cuir fleur de bovin avec protège artère

- Cuir fleur de bovin.
- Pouce palmé.
- Protège artère en cuir avec boutonnière
- Poignet tricot élastique.
- Bonne dextérité.
- Utilisations : milieux secs, BTP, manutention, agriculture, bricolage, jardinage. Gros travaux.
- EN388-EN420.



2132



Conditionnement	vrac	cavalier
Taille		
9	<b>21048</b>	<b>21049</b>
10	<b>21054</b>	<b>21055</b>

### Gants de manutention 100% enduit nitrile

- Modèle MaxiFlex® confort.
- Tricoté nylon-lycra®.
- Sans couture.
- Enduction totale micro-mousse de nitrile.
- Picots nitrile sur la paume.
- Poignet élastique.
- Ultra léger et performance mécanique élevée.
- Idéal pour manutention, logistique, TP-BTP, automobile.
- EN388.

Gant de travail ultra légers.  
Polyuréthane/nitrile sur support sans  
couture en nylon/Lycra® - MaxiFlex®



4131



Conditionnement	sachet	cavalier
Taille		
9	<b>21082</b>	<b>21083</b>
10	<b>21084</b>	<b>21085</b>
11	<b>21088</b>	-

### Gants de manutention enduit nitrile

- Modèle MaxiFlex®.
- Tricoté nylon-lycra®.
- Sans couture.
- Enduction micro-mousse de nitrile sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Très confortable, régule la transpiration.
- Idéal pour maintenance, manipulation de pièces chaudes, usinées, manutention en milieux froids.
- EN388-EN407.
- En sachet.



3121



Conditionnement	sachet	cavalier
Taille		
9	<b>21092</b>	<b>21093</b>
10	<b>21094</b>	<b>21095</b>

## GANT ANTI-COUPURE

### Gants anti coupeure enduit PU

- Tricoté multifibres.
- Sans coutures.
- Enduit PU sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Anti-dérapant, dextérité et flexibilité, anti-coupeure.
- Convient pour les travaux précis et la manipulation de pièces et composants tranchants, la mécanique.
- EN388.

Conditionnement	cavalier	sachet
Taille		
9	<b>21051</b>	<b>21050</b>
10	<b>21021</b>	<b>21020</b>



4X43D

### Gants anti coupeure enduit PU

- Support tricoté ultra fin.
- Sans coutures.
- Enduit PU sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Protection 5 à la coupeure et grande résistance à l'abrasion.
- Confort, dextérité, sensation tactile exceptionnelle.
- Lavable en machine pour une durée d'utilisation plus longue.
- Convient pour les travaux en milieux secs.
- EN388.

Conditionnement	cavalier	sachet
Taille		
9	<b>21053</b>	<b>21052</b>
10	<b>21057</b>	<b>21056</b>



4542

### Gants anti coupeure enduit nitrile

- Modèle DURACOIL 386.
- Tricoté en fibres techniques.
- Sans couture.
- Enduit nitrile microporeux sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Excellente flexibilité et dextérité.
- Anti-coupeure et anti-abrasion.
- Lavable en machine.
- EN388.
- En sachet.

Lot de	x 1	x 10
Taille		
9	<b>65125</b>	<b>65125.10</b>
10	<b>65126</b>	<b>65126.10</b>

**NOUVEAU**



4X42C

### Gants anti coupeure enduit nitrile 3/4 dos

- Modèle DURACOIL 576.
- Tricoté en fibres techniques.
- Sans couture.
- Enduit nitrile microporeux sur paume et doigts et nitrile 3/4 dos.
- Poignet élastique.
- Convient pour les travaux en milieux humides et huileux.
- Anti-coupeure et anti-abrasion.
- Lavable en machine.
- EN388.
- En sachet.

Lot de	x 1	x 10
Taille		
9	<b>65130</b>	<b>65130.10</b>
10	<b>65131</b>	<b>65131.10</b>

**NOUVEAU**



4X42C

### Gants anti coupeure enduit latex

- Tricoté kevlar.
- Sans coutures.
- Enduit latex sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Anti-coupeures - Anti-abrasif.
- Très confortable et résistant.
- EN388.

Conditionnement	cavalier	sachet
Taille		
10	<b>21149</b>	<b>21148</b>



2443

### Gants anti coupeure enduit nitrile 3/4 dos

- Modèle Maxicut®
- Tricoté en fibre à haute ténacité.
- Sans coutures.
- Double enduction nitrile sur paume et 3/4 dos.
- Poignet élastique.
- Anti-coupeure niveau 3.
- Renfort entre pouce et index.
- EN388.

Conditionnement	cavalier	sachet
Taille		
9	<b>21065</b>	<b>21064</b>
10	<b>21067</b>	<b>21066</b>



4331

### Gants anti coupeure enduit nitrile 3/4 dos avec manchette de sécurité

- Modèle S.TEX377SC.
- Nylon, polyester.
- Sans couture.
- Enduit mousse de nitrile sur paume et doigts et nitrile sur dos.
- Manchette de sécurité en PVC.
- Haute résistance aux coupeures.
- EN388.
- En sachet.

Lot de	x 1	x 5
Taille		
9	<b>65120</b>	<b>65120.05</b>
10	<b>65121</b>	<b>65121.05</b>

**NOUVEAU**



4X41D



### Gants de dextérité enduit PU

- Tricoté polyamide.
- Sans couture.
- Enduit PU sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Excellente dextérité et flexibilité.
- Idéal pour manipulation de petites pièces, logistique, automobile.
- EN388.

Conditionnement	sachet	cavalier
Taille	Lot de	
9	x 1	<b>21069</b> <b>21071</b>
	x 12	<b>21069.12</b> -
10	x 1	<b>21070</b> <b>21072</b>



2131

### Gants de manutention enduit latex

- Tricoté coton
- Enduit latex sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Anti-dérapant.
- Tous travaux de magasinage.
- EN388.

Conditionnement	cavalier	sachet
Taille		
9	<b>21131</b>	<b>21130</b>
10	<b>21137</b>	<b>21136</b>



2243

### Gants de bricolage enduit latex

- Enduit latex sur paume et 3/4 dos.
- Poignet élastique.
- Anti-dérapant.
- Tous travaux de jardinage, bricolage.
- EN388.

Conditionnement	sachet	cavalier
Taille		
10	<b>21154</b>	<b>21155</b>



2131

### Gants de dextérité enduit nitrile

- Modèle 381.
- Tricoté fibres techniques.
- Enduit nitrile microporeux sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Souplesse exceptionnelle, sensibilité tactile optimale.
- Forte résistance à l'abrasion.
- EN388.
- En sachet.

Conditionnement			
Taille	Longueur	Lot de	
9	220 - 270mm	x 1	<b>65145</b>
		x 10	<b>65145.10</b>
10	220 - 270mm	x 1	<b>65146</b>
		x 10	<b>65146.10</b>

**NOUVEAU**



SHOWA



4121X

### Gant de soudeur cuir manchette 150mm

- Cuir tout crôte de bovin.
- Pouce palmé.
- Longueur de la manchette : 15cm avec protège artère.
- Bout des doigts renforcés par un passepoil aux coutures.
- Ergonomie permettant un retrait rapide.
- Utilisations : soudure, industrie, sidérurgie, métallurgie.
- EN388-EN420-EN12477.

Ref. 21100

Conditionnement	vrac	cavalier
Taille	Lot de	
10	x 1	<b>21100</b> <b>21101</b>
	x 10	- <b>21101.10</b>
	x 12	<b>21100.12</b> -




4122 413X4X

### Gant de soudeur cuir doublé manchette 160mm

- Cuir tout crôte de bovin.
- Doublure intérieure en coton (sauf manchette).
- Pouce palmé.
- Manchette renforcée.
- Longueur totale : 35cm.
- Coutures renforcées par un passepoil noir.
- Ergonomie permettant un retrait rapide.
- Utilisations : soudure, industrie, sidérurgie, métallurgie.
- EN388-EN420-EN12477.

Conditionnement	vrac	cavalier
Taille	Lot de	
10	x 1	<b>21106</b> <b>21107</b>
	x 10	- <b>21107.10</b>
	x 12	<b>21106.12</b> -



3233 413X4X

### Gant de soudeur cuir doublé manchette 160mm T11

- Cuir tout crôte de bovin.
- Doublure intérieure en coton.
- Pouce palmé.
- Longueur de la manchette : 16cm.
- Utilisations : soudure, industrie, sidérurgie, métallurgie.
- EN388-EN420-EN12477.

Ref.	Taille	Conditionnement
<b>21103</b>	11	carte

**NOUVEAU**



**TELWIN**  
JOIN THE INNOVATION




3243



### Gants chimiques 100% enduit nitrile floqué 320mm vert 0,38mm T9

- En acrylonitrile vert.
- Longueur 32cm, épaisseur 0,38mm.
- Intérieur en coton floqué.
- Paume et doigts texturés pour un meilleur grip.
- Protection chimique durable, confort, contact alimentaire.
- Utilisations : industrie mécanique et automobile, chimie, agriculture, maintenance.
- EN388-EN420-EN374.

Réf.	Taille	Conditionnement
<b>21178</b>	9	Sachet cavalier



3001 5625 1



### Gants chimiques 100% enduit nitrile floqué biodégradable 355mm vert

- Gant floqué, modèle 731 EBT.
- Enduction nitrile intégrale.
- Finition texturée doigts et paume...
- Longueur : 355mm, épaisseur : 0,38mm.
- Convient pour milieux humides, graisseux et huileux.
- EN388-EN374.

Lot de	Taille	Longueur	x 1	x 12
	8	355mm	<b>65134</b>	<b>65134.12</b>
	9	355mm	<b>65135</b>	<b>65135.12</b>
	10	355mm	<b>65136</b>	<b>65136.12</b>
	11	355mm	<b>65137</b>	<b>65137.12</b>



2001X 1



**NOUVEAU**

**LES +**  
→ Biodégradable

### Gants chimiques 100% enduit néoprène floqué 310mm noir 0,7mm T10

- En néoprène et latex.
- Longueur 31cm, épaisseur 0,70mm.
- Intérieur en coton floqué.
- Paume et doigts texturés pour un meilleur grip.
- Protection chimique standard, confort, contact alimentaire.
- Utilisations : industrie mécanique (applications de peinture au pistolet), bâtiment.
- EN388-EN420-EN374.

Réf.	Taille	Conditionnement
<b>21184</b>	10	Sachet cavalier



2010 446445545 1



### Gants chimiques 100% enduit latex floqué 300mm bleu 1,3mm T10

- En latex naturel.
- Support en coton.
- Longueur 30cm, épaisseur 1,3mm.
- Finition lisse.
- Confort maximal, souplesse, grip.
- Utilisations : industrie chimique, métiers du bâtiment, maintenance, nettoyage.
- EN388-EN420-EN374.

Réf.	Taille	Conditionnement
<b>21172</b>	10	Sachet cavalier



3131 X2XXXX JKLOPT



### Gants milieux huileux enduit nitrile 3/4 dos

- Tricot jersey en polycoton molletonné.
- Double enduction nitrile paume et 3/4 dos.
- Poignet élastique.
- Excellente résistance à l'abrasion et très bonne dextérité.
- Utilisations : milieux huileux et graisseux
- EN388-EN420.

Conditionnement	vrac
Taille	
9	<b>21204</b>
10	<b>21206</b>



4122

### Gants enduit PVC 3/4 dos

- Support polycoton.
- Enduit PVC paume et 3/4 dos.
- Poignet élastique.
- Utilisations : bâtiment, agriculture.
- EN388-EN420.

Conditionnement	vrac	cavalier
Taille		
10	<b>21160</b>	<b>21161</b>



4131

### Gants 100% enduit PVC 280mm

- Support polycoton.
- Tout enduit PVC.
- Longueur 27cm.
- Utilisations : industrie, agriculture, entretien.
- EN388-EN420.

Conditionnement	cavalier	vrac
Taille	Longueur	
10	28cm	<b>21162</b>
	35cm	<b>21167 21166</b>



4131

### Gants milieux huileux enduit nitrile dos

- Modèle 377.
- Gant floqué.
- Sans couture.
- Enduit de mousse de nitrile sur paume et doigts et nitrile dos.
- Doublure en polyester.
- Poignet élastique.
- Convient pour milieux graisseux et huileux.
- EN388.
- En sachet.

Lot de	Taille	Longueur	x 1	x 10
	9	250 - 280mm	<b>65140</b>	<b>65140.10</b>
	10	250 - 280mm	<b>65141</b>	<b>65141.10</b>

**NOUVEAU**



4121X

### Gants milieux huileux 100% enduit nitrile

- Modèle MAXIDRY.
- Tricoté nylon-lycra.
- Sans couture.
- Enduit de mousse de nitrile sur paume et doigts et nitrile dos et poignet.
- Poignet fermant.
- Imperméable, résiste aux huiles.
- Idéal pour mécanique, industrie, agriculture.
- EN388-EN374.

Conditionnement	sachet	cavalier
Taille		
9	<b>21060</b>	<b>21061</b>
10	<b>21062</b>	<b>21063</b>



4121



### Combinaison de travail 2 zips

Matière 65% polyester 35% coton 245g/m<sup>2</sup>.  
Col officier.  
2 zips plastique.  
Ceinture élastique dos.  
2 poches poitrine, zippées.  
2 poches basses plaquées.  
1 poche cuisse.  
Bas des jambes réglable par scratch.  
2 plis d'avance dos.

Réf. 18291

Couleur	Noir	Vert
Taille		
S	-	<b>18291</b>
M	<b>18000</b>	<b>18292</b>
L	<b>18001</b>	<b>18293</b>
XL	<b>18002</b>	<b>18294</b>
XXL	<b>18003</b>	<b>18295</b>
XXXL	-	<b>18296</b>



### Combinaison de travail 1 zip - marine/gris

**NOUVEAU**

Matière: 60% coton / 40% polyester - 245/m<sup>2</sup>  
Col montant.  
Vignette d'identification.  
Zip central sous rabat à scratchs cachés.  
2 poches poitrine zippées.  
2 poches poitrine à soufflet avec rabat fermé par scratch.  
Multiples poches stylos.  
1 poche manche à soufflet fermé par scratch.  
1 porte-anneau.  
Ceinture élastiquée côtés.  
2 poches italiennes à soufflet.  
1 sangle porte-manteau.  
2 poches revolvers au dos à rabat fermé par scratch.  
2 poches cargo fermées par scratch.  
1 sangle porte-outils.  
1 poche cuisse téléphone fermée par patte à scratch.  
Genoux préformés.  
Poches genoux avec ouverture par le bas fermées par scratch.  
Bas de jambe réglable par scratch.  
Contraste couleur: soufflets de poches, surpiqûres et brides.  
Coupe confort.  
EN14404



Réf.	Taille
<b>65501</b>	M
<b>65502</b>	L
<b>65503</b>	XL
<b>65504</b>	XXL

### Combinaison de travail pilote noir/rouge

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

65% polyester  
35% coton  
240g/m<sup>2</sup>  
Fermeture à glissière avec rabat.  
Col mandarin.  
Manches, taille, chevilles élastiquées.  
Ceinture à velcro.  
2 poches avant profondes.  
1 poche de côté avec soufflet, rabat et velcro.  
1 poche intérieure pour portable avec soufflet, rabat et velcro.

Réf.	Taille
<b>18214</b>	S
<b>18274</b>	M
<b>18275</b>	L
<b>18276</b>	XL
<b>18277</b>	XXL
<b>18215</b>	XXXL



## PANTALON DE TRAVAIL

### Pantalon de travail 245g/m<sup>2</sup> noir

**Pionier**  
workwear

Pantalon avec liseré contrasté, 2 poches plaquées à soufflet contrasté, fermeture poches à rabat avec velcro, poches genouillères, passant ceinture arrière large contrasté, surpiqûres apparentes.

Coloris : noir  
Tissu : 65% polyester - 35% coton.  
245 g/m<sup>2</sup>.  
Lavage : 60° - approprié pour lavage industriel.

Réf.	Taille
18802	38
18803	40
18804	42
18805	44
18806	46
18807	48
18808	50



### Pantalon de travail 100% coton 280g/m<sup>2</sup> gris

**Pionier**  
workwear

**NOUVEAU**

Pantalon avec deux poches inclinées. Poches genouillères ouverture vers le haut. Passants ceinture extra large. Poche mètre. Poche cargo. Contrastes de couleurs sur les passants de ceinture, rabats et intérieurs de poches. Tissu 100% coton, toucher doux. Thermorégulateur et respirant. 280g/m<sup>2</sup>.

Réf.	Taille
65401	38
65402	40
65403	42
65404	44
65405	46
65406	48
65407	50



**LES +**

- Couleur stable
- Ne rétrécit pas

### Pantalon de travail 285g/m<sup>2</sup> anthracite

**Pionier**  
workwear

**NOUVEAU**

Pantalon bicolore avec ceinture relevée. Avec empiècement en stretch. 6 boucles de ceinture. Languette pour une ouverture rapide de la poche. Bande élastique en stretch dans l'entrejambe. 2 poches cuissardes profondes avec soufflets. Poche pour téléphone portable et compartiment à stylos inclinés. Poches genouillères préformées. 2 poches revolver. Poche mètre pour droitier et gaucher. Bise rétro-réfléchissante. Triple couture. Braguette avec fermeture éclair. Tissus : 65% polyester, 35% coton. 285 g/m<sup>2</sup>.

Réf.	Taille
65416	38
65417	40
65418	42
65419	44
65420	46
65421	48
65422	50



**LES +**

- Haute résistance
- Confort intérieur.
- Séchage rapide.
- Réfléchissant.



### Pantalon de travail 285g/m<sup>2</sup> gris clair

**Pionier**  
workwear

Pantalon bicolore avec ceinture relevée.  
Avec empiècement en stretch.  
6 boucles de ceinture.  
Langouette pour une ouverture rapide de la poche.  
Bande élastique en stretch dans l'entrejambe.  
2 poches cuissardes profondes avec soufflets.  
Poche pour téléphone portable et compartiment à stylos inclinés.  
Poches genouillères préformées.  
2 poches revolver.  
Poche mètre pour droitier et gaucher.  
Bise rétro-réfléchissante.  
Triple couture.  
Braguette avec fermeture éclair.  
Tissus: 65% polyester, 35% coton.  
285 g/m<sup>2</sup>.

**NOUVEAU**

**LES +**

- Haute résistance
- Confort intérieur
- Séchage rapide
- Réfléchissant

Réf.	Taille
65431	38
65432	40
65433	42
65434	44
65435	46
65436	48
65437	50



### Pantalon de travail 245g/m<sup>2</sup> renforcé en cordura noir

**Pionier**  
workwear

Ceinture surélevée.  
Bouton pression et fermeture éclair sous patte.  
7 passants de ceinture.  
Coupe ergonomique, stretch dans l'entrejambe.  
Poche cargo jambe gauche avec renforts en Cordura®.  
Poche stylo et portable.  
Poche arrière à rabat avec bouton pression.  
Poche à soufflet à droite, fonctionnelle avec renforts Cordura®, fermeture à rabat avec bouton pression.  
Poche mètre à droite.  
Poches genouillères avec renforts Cordura®.  
Bises rétro réfléchissantes à l'arrière de la jambe dans la couture.  
Tissus: 65% polyester, 35% coton.  
245 g/m<sup>2</sup>.

**NOUVEAU**

Réf.	Taille
65446	38
65447	40
65448	42
65449	44
65450	46
65451	48
65452	50



**INFO**

Le tissu Cordura est très léger en plus d'être très résistant.

### Ceinture textile

**Pionier**  
workwear

Ceinture textile noire, avec boucle de fermeture plastique.



Réf.	Taille
18882	100 cm (42/44)
18883	110 cm (46/48)
18884	120 cm (50/52)
18885	130 cm (54/56)
18886	140 cm (58/60)
18887	150 cm (60/62)

### Genouillère de protection pour pantalon ou combinaison - la paire

**Pionier**  
workwear

Genouillères souples et faciles à insérer dans les poches des combinaisons et pantalons.  
Légères et confortables.  
Taille unique.  
Adapté à la protection complète du genou.

EN14404

Réf. 18880



### Genouillère de protection avec gel - la paire

Couche de gel intégrée.  
Bande agrippante élastique pour le maintien optimal sur le genou.

Réf. 14850



## VESTE DE TRAVAIL

### Veste de travail 245g/m<sup>2</sup> noir

**Pionier**  
workwear

Blouson fermeture éclair avant zip cachée par une patte, 2 poches poitrine avec liseré contrasté et soufflet en contraste. Poches poitrine à rabat fermeture velcro, porte stylo à droite, 2 poches latérales avec liseré contrasté, dos allongé, surpiqûres apparentes, bas de manches serré par velcro.

Coloris : noir  
Tissu : 65% polyester - 35% coton  
245 g/m<sup>2</sup>  
Lavage : 60° - approprié pour lavage industriel

Réf.	Taille
18809	S
18810	M
18811	L
18812	XL
18813	XXL



### Veste de travail softshell 310g/m<sup>2</sup> noir

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

Matière extérieure : Softshell (96% polyester / 4% Spandex), déperlant et respirant.  
310-320 g/m<sup>2</sup>.

Matière intérieure : polaire rouge.  
Imperméabilité : 2000 mm.  
Respirabilité : 600 mvp.  
Fermeture éclair Jusqu'en haut du col.  
Col montant avec protection du menton.

Manches avec velcro.  
2 liens de serrage à la taille.  
Poches :  
- 2 grandes poches latérales avec fermeture éclair.  
- 1 poche poitrine gauche avec fermeture velcro.  
- 2 grandes poches intérieures.

**LES +**  
→ Imperméable  
→ 5 poches

Réf.	Taille
18216	S
18204	M
18205	L
18206	XL
18207	XXL
18217	XXXL



### Doudoune à manches longues 300g/m<sup>2</sup> noire

**Pionier**  
workwear

Col montant.  
Fermeture éclair.  
Deux poches latérales fermeture zip.  
Bas de veste et des manches élastiqués.  
Tissu 100% polyester.  
300g/m<sup>2</sup>.

**NOUVEAU**

**LES +**  
→ Extra légère.

Réf.	Taille
65454	S
65455	M
65456	L
65457	XL
65458	XXL



### Veste polaire 260g/m<sup>2</sup> noir

**Pionier**  
workwear

Veste en polaire fermeture éclair et col montant, col avec protection du menton. Deux grandes poches latérales avec fermeture éclair, une poche poitrine à gauche avec fermeture éclair verticale. Manches et ourlet avec bande élastique, dos rallongé.

Coloris : noir.  
Tissu 100% polyester - polaire lourde 260 g/m<sup>2</sup>  
Lavage : 30°

Réf.	Taille
18865	S
18866	M
18867	L
18868	XL
18869	XXL





### Veste de travail softshell 280g/m<sup>2</sup> noir

Une poche poitrine zip verticale à droite, deux poches latérales fermeture zip, dos prolongé, deux triangle rétro-réfléchissants. Doublure intérieure en polaire, poche intérieure portable à gauche, poche fermeture zip à droite. Finition du col pour protéger le menton de la fermeture éclair. Bises rétro-réfléchissantes sur des manches réglables par velcro.

Coloris : noir  
Tissu : 100% polyester  
280g/m<sup>2</sup>  
Lavage : 40°

Réf.	Taille
18855	S
18856	M
18857	L
18858	XL
18859	XXL



**Pionier**  
workwear

**LES +**

- Déperlant
- Coupe-vent
- Extensible
- Respirant
- Protection contre le froid

### Veste de travail 285g/m<sup>2</sup> gris/noir

Veste bicolore avec col montant et dos allongé. Passepoil réfléchissant. Poche portable inclinée. Manchettes finition avec bord côte intérieur. Tissus : 65% polyester, 35% coton. 285 g/m<sup>2</sup>.

Réf.	Taille
65439	S
65440	M
65441	L
65442	XL
65443	XXL

**LES +**

- Haute résistance
- Confort intérieur
- Séchage rapide
- Réfléchissant



**NOUVEAU**

### Veste de travail 285g/m<sup>2</sup> anthracite

Veste bicolore avec col montant et dos allongé. Passepoil réfléchissant. Poche portable inclinée. Manchettes finition avec bord côte intérieur. Languettes fluo au niveau du col, poche poitrine et bas de la veste. Tissus : 65% polyester, 35% coton. 285g/m<sup>2</sup>.

Réf.	Taille
65424	S
65425	M
65426	L
65427	XL
65428	XXL

**LES +**

- Haute résistance
- Confort intérieur
- Séchage rapide
- Réfléchissant



**Pionier**  
workwear

**NOUVEAU**

### Veste de travail softshell 350g/m<sup>2</sup> avec capuche et doublure gris/noir

Capuche et doublure amovible. Une poche poitrine zip verticale à droite. Deux poches latérales fermeture zip, dos prolongé deux triangles rétro-réfléchissants, doublure intérieure en polaire. Poche intérieure portable à gauche, poche fermeture zip à droite. Finition du col pour protéger le menton de la fermeture éclair. Coloris : gris/noir  
Tissu : 100% polyester  
3 couches soudées imperméables, 350 g/m<sup>2</sup>.  
Couche externe 100% polyester,  
couche intermédiaire : membrane TPU imperméable respirante 1000Br,  
couche intérieure : micro-polaire pour plus de chaleur.  
Lavage : 40°.

Réf.	Taille
18860	S
18861	M
18862	L
18863	XL
18864	XXL

**LES +**

- Veste imperméable.



### Veste de travail softshell avec capuche détachable 310g/m<sup>2</sup> noir

Matière extérieure : Softshell (96% polyester / 4% Spandex), déperlant et respirant. 310-320 g/m<sup>2</sup>.  
Matière intérieure : polaire rouge.  
Imperméabilité : 2000 mm.  
Respirabilité : 600 mvp.  
Capuche amovible :  
- fermeture par 2 pressions et lien de serrage  
- fixation au col par glissière et velcro.  
Col montant avec protection du menton.  
Fermeture à glissière jusqu'en haut du col.  
Manches avec velcro.  
2 liens de serrage à la taille.  
Poches :  
- 2 grandes poches latérales avec fermeture à glissière.  
- 1 poche zippée sur bras gauche  
- 2 grandes poches intérieures  
- 1 poche intérieure zippée

Réf.	Taille
18218	S
18208	M
18209	L
18210	XL
18211	XXL
18219	XXXL



**LES +**

- Imperméable
- Capuche amovible
- 6 poches

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

## GILET SANS MANCHES - POLO

### Polo manches courtes 185g/m<sup>2</sup> noir/gris

Polo bicolore - col bord côte. Bande de propreté au niveau de la nuque, rangée de 3 boutons avec boutons ton sur ton. A gauche poche poitrine avec fermeture par bouton. Insertions de couleurs contrastantes sur les côtés et sous les manches avec coutures dans la couture principale. Coloris : noir/gris. Tissus : 70% coton - 30% polyester, 185g/m<sup>2</sup> piqué. Performances : Lavage à 60°, haute résistance.

**Pionier**  
workwear



Réf.	Taille
18875	S
18876	M
18877	L
18878	XL
18879	XXL

### Gilet sans manche bleu

Tissu extérieur : 65% polyester 35% coton.  
Doublure : 100% polyamide.  
Avec protège reins.  
Fermeture éclair simple avec curseur en métal.  
Coloris : bleu marine

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT



Poches :  
- 1 poche poitrine avec rabat et velcro pour téléphone.  
- 2 poches basses repose main.  
- 1 poche intérieure porte-feuille.

Réf.	Taille
18272	S
18200	M
18201	L
18202	XL

### Gilet sans manche avec protège reins bleu

Tissu extérieur : 65% polyester 35% coton  
Matière intérieure : 100% polyester. Doublure : 100% polyamide  
Coloris bleu. Protège reins. Emmanchure avec élastique et rabats.  
Fermeture éclair simple avec curseur métal et rabat muni de boutons pression.  
Serrage : élastiques sur les côtés.

Poches :  
- 2 poches basses repose main  
- 2 poches basses avec rabat et velcro  
- 2 poches basses avec fermeture éclair  
- 2 poches hautes téléphone-crayons avec rabats et velcro  
- 1 poche intérieure portefeuille



Réf.	Lot de	Taille
18273	x 1	S
18279	x 1	M
18279.10	x 10	
18278	x 1	L
18278.20	x 20	
18280	x 1	XL
18280.20	x 20	
18281	x 1	XXL
18286	x 1	XXXL

### Gilet sans manche gris/noir

Couleur : gris et noir  
100% polyester  
Fermeture éclair simple jusqu'en haut du col.  
Emmanchure avec élastiques et rabats.  
Liseré rétro-réfléchissant

Poches :  
- 2 poches bas repose mains  
- 2 poches bas avec fermeture éclair  
- 1 poche haut gauche avec fermeture éclair  
- 1 poche haut droite portable avec rabat et scratch  
- 1 poche haut droite avec fermeture éclair  
- 1 poche intérieure portefeuille

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT



Réf.	Taille
18287	S
18220	M
18221	L
18222	XL
18223	XXL
18297	XXXL

### Gilet sans manche 245g/m<sup>2</sup> noir

Tissu : 65% polyester, 35% coton, 245 g/m<sup>2</sup>  
Doublure : 100% polyester tissé  
Fermeture éclair jusqu'en haut du col avec rabat muni de bouton pression  
Manches : Emmanchures élastiques tressées à l'intérieur  
Serrage : Elastique sur les côtés  
Poches :

- 2 poches basses avec rabat à bouton,  
- 2 poches basses repose-main avec rabat,  
- 1 poche poitrine avec fermeture éclair horizontale,  
- 1 poche haute avec rabat à bouton,  
- 1 poche téléphone avec velcro,  
- 1 poche intérieure portefeuille.



Réf.	Taille
18134	M
18135	L
18136	XL
18137	XXL

### Gilet sans manche/ doudoune 420g/m<sup>2</sup> noir

Col montant.  
Intérieur polaire.  
Fermeture éclair.  
Deux poches latérales fermeture zip.  
Une poche poitrine à soufflet fermeture velcro.  
Dos rallongé.  
Bises rétro réfléchissantes sur les côtés avant/arrière et les épaules.  
Deux poches intérieures avec fermeture velcro.  
Tissu 100% polyester.  
420g/m<sup>2</sup>

**Pionier**  
workwear

**NOUVEAU**



Réf.	Taille
65460	S
65461	M
65462	L
65463	XL
65464	XXL

**LES +**  
→ Chaude  
→ Moderne  
→ Extra légère

### Parka polyester rétro réfléchissant 3M 180g/m<sup>2</sup> Jaune/bleu

Matière extérieure : polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent (100% polyester)  
Couleur sombre : polyester Oxford enduit PVC imperméable

Bandes : bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M® (2 ceintures, 2 brassards par manche, 2 bretelles dos et devant)

Col : droit à capuche intégrée

Fermeture : à glissière avec rabat pressions

Manches : poignet coupe-vent tricot intérieur

Poches : ext. bas 2 plaquées à rabat Intérieur

gauche portefeuille

fermeture à scratch + téléphone

180g/m<sup>2</sup>



### Gilet de signalisation rétro réfléchissant jaune fluo XL

Tissu réfléchissant. Largeur des bandes : 5cm

Couleur fluo jaune. 100% polyester

EN 471-Classe 2

Réf.	Lot de	Taille
<b>18174</b>	x 1	XL
<b>18174.50</b>	x 50	XL



Réf.	Taille	Modèle
<b>18289</b>	L	
<b>18282</b>	L	Modèle doublé
<b>18284</b>	XL	
<b>18283</b>	XL	Modèle doublé
<b>18288</b>	XXL	
<b>18290</b>	XXL	Modèle doublé

### Vêtement de pluie PE/PVC avec capuche 186g/m<sup>2</sup> vert - pantalon/veste

Polyamide enduit PVC souple. Capuche avec cordelette de serrage, dos ventilé, fermeture à glissières. Poignet coupe-vent, 2 poches, pantalon à serrage élastique et 2 passe-main, bas de jambe à pression.

Réf.	Taille
<b>18241</b>	XL
<b>18242</b>	XXL



**LES +**

- Modèle souple et confortable
- Résistant

### Vêtement de pluie PVC doublé avec capuche vert

Ensemble de pluie double enduction PVC.

Veste coupe-vent à capuche fixe,

fermeture à glissière sous rabat.

Pantalon avec cordon de serrage à la taille, braguette et passe-main.

Ventilation dans le dos.

Réf.	Lot de	Taille
<b>18240</b>	x 1	XL
<b>18240.20</b>	x 20	
<b>18245</b>	x 1	XXL
<b>18245.20</b>	x 20	



### Combinaison de protection jetable SPP avec capuche 50g/m<sup>2</sup> bleue

Norme : CE + EN 340.  
En polypropylène 50g/m<sup>2</sup>.  
Fermeture à glissière.  
Serrage élastique à la capuche, aux poignets, à la taille et aux chevilles.

Domaines d'utilisation :

- travaux mécaniques
- maintenance industrielle
- nettoyage
- visiteurs
- industrie agro-alimentaire
- restauration



Réf.	Lot de	Taille
<b>18259</b>	x 1	XL
<b>18259.50</b>	x 50	

### Combinaison de protection jetable avec capuche type 5/6 55g/m<sup>2</sup> verte

Antistatique.  
55g/m<sup>2</sup> environ.  
Capuchon en 3 parties.  
Gousset entrejambe 3 pièces.  
Fermeture à glissière sous double rabat.

Manches, jambes et taille élastiquées.  
Contour de la capuche élastique.

Niveaux de protection type 5-6.

Domaines d'utilisation :

- industrie agricole
- industrie chimique
- industrie agro-alimentaire
- nettoyage



Réf.	Taille
<b>18267</b>	Taille XL
<b>18268</b>	Taille XXL

### Combinaison de protection jetable SMS avec capuche type 5/6 55g/m<sup>2</sup> blanche

Normes :  
CE + EN 340.  
EN 13982 Etanche aux particules - Type 5  
EN 13034 Etanchéité limitée aux liquides - Type 6

Antistatique.

En polypropylène non tissé, 3 couches SMS 55g/m<sup>2</sup>, enduit PE, étanche.

Capuche, poignets et chevilles avec serrage élastique.

Taille : élastique de serrage au dos.

Fermeture à glissière.

Niveaux de protection type 5-6.

Domaines d'utilisation :

- industrie agricole
- industrie chimique
- travaux de peinture
- travaux en milieu humide
- travaux en milieu amiantés
- nettoyage
- industrie agro-alimentaire
- restauration



Réf.	Lot de	Taille
<b>18251</b>	x 1	Taille XL
<b>18251.25</b>	x 25	Taille XL
<b>18258</b>	x 1	Taille XXL
<b>18258.25</b>	x 25	Taille XXL

### Tablier PVC 320g/m<sup>2</sup> blanc

Polyuréthane sur support PVC.  
Épaisseur : 0,44mm.  
Poids : 320 g/m<sup>2</sup>.  
Utilisation : agro-alimentaire, milieux humides...



**LES +**  
→ Résiste aux huiles.

Réf.	Couleur	Dimensions
<b>18270</b>	Blanc	120x90cm

### Combinaison de protection jetable SMS avec capuche type 5/6 65g/m<sup>2</sup> blanche

Normes :  
CE + EN 340.  
EN 13982-1 Etanche aux particules - Type 5  
EN 13034 Etanchéité limitée aux liquides - Type 6

En polypropylène non tissé, 3 couches SMS 65g/m<sup>2</sup>.

Capuche, poignets et chevilles avec serrage élastique.

Taille : élastique de serrage au dos.

Fermeture à glissière.

Niveaux de protection type 5-6.

- industrie agricole
- nettoyage
- industrie chimique
- restauration
- industrie agro-alimentaire



Réf.	Lot de	Taille
<b>18252</b>	x 1	Taille L
<b>18252.25</b>	x 25	
<b>18253</b>	x 1	Taille XL
<b>18253.25</b>	x 25	
<b>18254</b>	x 1	Taille XXL
<b>18254.25</b>	x 25	

### Cagoule de soudeur en coton ignifugé vert



En coton proban ignifugé avec coutures externes.  
Coton de 1ère qualité.  
Fermeture antérieure réglable avec velcro.  
Protège la tête et le cou des petites éclaboussures de soudure.

Ref. 04935



### Tablier de soudeur en croûte de cuir blanc 600x900mm

En croûte de cuir avec bavette et attaches.  
Dimensions : 60 x 90 cm

Ref. 18140



### Manchette de soudeur en coton ignifugé bleu - la paire



En coton ignifugé.  
Serrage avec élastiques.  
Longueur : 500mm

Ref. 04936



### Tablier de soudeur en croûte de cuir gris 650x1100mm



En croûte de cuir.  
Une poche pour les outils.  
Lacets en cuir avec boucle rapide.  
Dimensions : 65 x 110 cm

Ref. 04932



### Tablier de soudeur en croûte de cuir marron 600x900mm



En croûte de cuir marron.  
1 poche pour les outils.  
Lacets en cuir.  
Bretelles avec un harnais pour améliorer le confort.  
Dimensions : 60 x 90 cm

Ref. 04933



### Guêtre de soudeur en croûte de bovin blanche - la paire



La paire.  
En croûte de bovin.  
Hauteur 40 cm.  
Fermeture latérale avec velcro et élastique qui passe sous la chaussure.

Ref. 04934



# PROTECTION > SÉCURITÉ

## CHAUSSETTE - CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

### Chaussettes en fibre Thermolite (85%) et spandex (15%) noire

Réf.	Lot de	Pointure	Couleur
<b>21406</b>	x 1 paire	39-42	Noir
<b>21406.12</b>	x 12 paires		
<b>21407</b>	x 1 paire	43-46	Noir
<b>21407.12</b>	x 12 paires		

#### LES +

- Chaude, fine, isolante
- Évacuation de l'humidité
- Utilisation en été comme en hiver



### Socquettes en fibre de bambou (85%) et spandex (15%) noire

Dessous de pied renforcé du talon à la pointe.  
Limite la transpiration.  
Extrêmement douce.  
Utilisation en été comme en hiver.

Réf.	Lot de	Pointure	Couleur
<b>21408</b>	x 1 paire	39-42	grise
<b>21408.12</b>	x 12 paires		
<b>21409</b>	x 1 paire	43-46	grise
<b>21409.12</b>	x 12 paires		



**NOUVEAU**

### Chaussure de sécurité "ROCK" S3

(norme CE EN20345-S3)

- Coquille de sécurité.
- Semelle anti-perforations et résistante aux hydrocarbures.
- Cuir respirant et imperméable à l'eau.
- Chaussure antistatique.
- Semelle anti-dérapante et amortissante.
- Semelle double densité en PU.

S3

#### LES +

- Milieux humides

Modèle	chaussure basse
Pointure	
40	<b>21610</b>
41	<b>21611</b>
42	<b>21612</b>
43	<b>21613</b>
44	<b>21614</b>
45	<b>21615</b>
46	<b>21616</b>



Modèle	chaussure haute
Pointure	
40	<b>21620</b>
41	<b>21621</b>
42	<b>21622</b>
43	<b>21623</b>
44	<b>21624</b>
45	<b>21625</b>
46	<b>21626</b>



### Chaussure de sécurité basse S3 SRC

Modèle KAYAK.

S3 SRC

Chaussure basse en HIGH-Tex.

Doublure 100% en polyester.

Semelle anti-perforation non métallique.

Semelle de propreté ESD Sport-Lite.

Semelle de contact en polyuréthane bi-densité résistante aux flexions, aux abrasions, à l'huile, antiglisse, ESD.

Semelle intermédiaire étudiée dans sa composition afin d'assurer souplesse et confort.

Utilisation conseillée : Industrie mécanique, BTP, Charpentier,

Logistique, Packaging, Artisans, électronique



**NOUVEAU**

S3  
SRC

#### LES +

- Coque en composite
- Légères
- Milieux humides

Réf.	Pointure
<b>21430</b>	38
<b>21431</b>	39
<b>21432</b>	40
<b>21433</b>	41
<b>21434</b>	42
<b>21435</b>	43
<b>21436</b>	44
<b>21437</b>	45
<b>21438</b>	46
<b>21439</b>	47



### Chaussure de sécurité cuir haute S3 SRC

Modèle JET.

S3 SRC.

Chaussure haute en cuir croute graissée marron.

Avec rembourrage à la hauteur de la malléole.

Doublure 100% polyester.

Semelle anti-perforation non métallique HRP.

Semelle de propreté ATOMIC.

Semelle en polyuréthane bi-densité résistante aux flexions, aux abrasions, anti-huile, antiglisse, ESD.

Plus semelle intercalaire étudiée afin d'avoir une densité pour faciliter la souplesse et le confort.

Emplois conseillées : BTP/Charpentier, industrie mécanique,

Zootecnie/agriculture, professionnels/artisans.



**NOUVEAU**

S3  
SRC

#### LES +

- Coque en composite
- Légères
- Milieux humides

Réf.	Pointure
<b>65702</b>	38
<b>65703</b>	39
<b>65704</b>	40
<b>65705</b>	41
<b>65706</b>	42
<b>65707</b>	43
<b>65708</b>	44
<b>65709</b>	45
<b>65710</b>	46
<b>65711</b>	47



- **S1P** : Antistatique, absorbance de l'énergie au niveau du talon, résistance aux huiles et hydrocarbures. Semelle résistante à la perforation.
- **S3** : Antistatique, absorbance de l'énergie au niveau du talon, résistance aux huiles et hydrocarbures. Semelle résistante à la perforation. Hydrofuge.
- **SRC** : Semelles adhérentes, antidérapantes.

### Chaussure de sécurité Ducati basse S1P SRC

S1P SRC

- Chaussure basse en Safety-Tex
- Embout de protection composite avec effet rebondissant en cas d'impact
- Doublure 100% polyester avec exécution en nid d'abeille
- Semelle anti-perforation en textile HRP (High Resistant Perforation)
- Chaussant : 12

La nouvelle semelle "Sport" de la collection Ducati Corse est en polyuréthane double densité.

Cette semelle répond aux plus hauts standard de la norme EN ISO 20345, elle est ESD, résistante aux huiles et aux hydrocarbures.

Elle est caractérisée par quatre nouveautés révolutionnaires :

- le système antiglisse GRIP AREA pour une meilleure stabilité sur surface irrégulières,
- la COMFORT AREA pour un meilleur bien-être du pied,
- SHOCK ABSORBER avec un effet amortissant encore plus important et
- le STOP SYSTEM pour une plus importante sécurité en montant les escalier.



**LES +**

- Coque en composite
- Ultra confortables



Réf.	Pointure
21470	38
21471	39
21472	40
21473	41
21474	42
21475	43
21476	44
21477	45
21478	46
21479	47

S1P

### Chaussure de sécurité Ducati cuir basse S3 SRC

S3 SRC

- Chaussure en cuir pleine fleur graissée noire
- Embout de protection composite avec effet rebondissant en cas d'impact
- Doublure 100% polyester avec exécution en nid d'abeille
- Semelle anti-perforation en textile HRP (High Resistant Perforation)
- Chaussant : 12

La nouvelle semelle "Sport" de la collection Ducati Corse est en polyuréthane double densité.

Cette semelle répond aux plus hauts standard de la norme EN ISO 20345, elle est ESD, résistante aux huiles et aux hydrocarbures.

Elle est caractérisée par quatre nouveautés révolutionnaires :

- le système antiglisse GRIP AREA pour une meilleure stabilité sur surface irrégulières,
- la COMFORT AREA pour un meilleur bien-être du pied,
- SHOCK ABSORBER avec un effet amortissant encore plus important et
- le STOP SYSTEM pour une plus importante sécurité en montant les escalier.



**LES +**

- Coque en composite
- Milieux humides



Modèle	Chaussure basse
Pointure	
38	21368
39	21369
40	21370
41	21371
42	21372
43	21373
44	21374
45	21375
46	21376
47	21377
48	21378

S3 SRC

### Chaussure de sécurité Ducati cuir haute S3 SRC

S3 SRC

- Chaussure en cuir pleine fleur graissée noire
- Embout de protection composite avec effet rebondissant en cas d'impact
- Doublure 100% polyester avec exécution en nid d'abeille
- Semelle anti-perforation en textile HRP (High Resistant Perforation)
- Chaussant : 12

La nouvelle semelle "Sport" de la collection Ducati Corse est en polyuréthane double densité.

Cette semelle répond aux plus hauts standard de la norme EN ISO 20345, elle est ESD, résistante aux huiles et aux hydrocarbures.

Elle est caractérisée par quatre nouveautés révolutionnaires :

- le système antiglisse GRIP AREA pour une meilleure stabilité sur surface irrégulières,
- la COMFORT AREA pour un meilleur bien-être du pied,
- SHOCK ABSORBER avec un effet amortissant encore plus important et
- le STOP SYSTEM pour une plus importante sécurité en montant les escalier.



**LES +**

- Coque en composite
- Milieux humides



Modèle	Chaussure haute
Pointure	
38	21388
39	21379
40	21380
41	21381
42	21382
43	21383
44	21384
45	21385
46	21386
47	21387
48	21389

S3 SRC

## HARNAIS DE SÉCURITÉ

### Harnais de sécurité 2 points

Harnais sangle polyester 45mm.  
Il comprend 2 points d'ancrage : dorsal et sternal.  
Réglage des cuisses par boucle.  
EN 361.

Réf. 18224



GARANTIE  
10 ANS



### Kit anti-chute - 2 points

Harnais sangle polyester  
Réglage des cuisses par boucle  
2 points d'ancrage : dorsal et sternal  
EN361 pour le harnais  
EN362 pour les mousquetons  
EN354 pour la longe  
Poids : 615g

Réf. 18030



GARANTIE  
10 ANS



### Harnais de sécurité 4 points

1) Deux points d'ancrage: dorsal (boucle en forme de D d'acier de 8mm) et pectoral.  
Réglable au niveau des jambes.  
2) Deux points d'ancrage sur la ceinture qui vous permettent de vous accrocher à la structure sur laquelle vous travaillez, de manière ferme et sûre.  
Ce harnais est équipé d'une bande dorsale rembourrée et d'une ceinture en polyester rouge de 45mm extrêmement résistante.  
EN 361 - EN 358

Réf. 18225



GARANTIE  
10 ANS



### Harnais de sécurité norme ATEX - 2 points

Harnais destiné à être utilisé dans les zones ATEX, en cas de présence de gaz ou vapeurs inflammables ou encore de poussières combustibles.  
Il dispose de 2 points d'accroche, un dorsal et un frontal.  
Équipé de ceintures de jambes rembourrées et de boucle automatique pour le mettre en place rapidement, ainsi que de 2 porte-outils.  
Sangle polyester de 45mm.  
EN361

Réf. 18226



GARANTIE  
10 ANS



### Kit anti-chute spécial échafaudage et nacelle - 1 point

Pour le travail en hauteur afin d'éviter les chutes.  
Un point d'attache dorsal avec anneau en D.  
Réglage possible des cuissardes.  
Poids : 1,15kg

Réf. 18239

Livré avec :  
- 1 harnais avec sangles principales polyester de 45mm (Norme EN 361)  
- 1 longe de retenue (Ø14mm) - lg 1,5m (EN 354)  
- 2 mousquetons à vis - ouverture 16mm (EN 362)  
- 1 sac de transport



GARANTIE  
10 ANS



### Kit anti-chute spécial échafaudage et nacelle - 2 points

Deux points d'attache : dorsal avec anneau en D et sternal.  
Réglage possible des cuissardes.  
Poids : 1,36kg

Réf. 18243

Livré avec :  
- 1 harnais avec sangles principales polyester de 45mm (Norme EN 361)  
- 1 longe de retenue (Ø14mm) - lg 1,5m (EN 354)  
- 1 mousqueton à vis - ouverture 16mm (EN 362)  
- 1 mousqueton acier automatique - ouverture 54mm (EN 362)  
- 1 sac de transport



GARANTIE  
10 ANS





### Ceinture lombaire 2 points de fixation

La ceinture de retenue est un outil idéal et essentiel pour empêcher les chutes de hauteur pendant le travail. Ajustable, elle permet un ancrage efficace à tous types de structures. Ceinture rembourrée pour plus de confort. Sangle polyester de 45mm. CE EN358

Réf. 18227



### Ligne de vie horizontale 20m - kit sacoché sangle anneaux mousquetons

Outil idéal et indispensable pour travaux sur toitures, terrasses, ponts, portiques, etc... Sangle largeur 35mm. 2 anneaux d'ancrage longueur 1m. 2 mousquetons pivotants. EN 795 - Classe B

Réf.	Longueur
18233	20m



### Longe de positionnement ajustable de 0,85 à 1,35m

Longueur ajustable de 0,85m à 1,35m. Permet d'ajuster la longueur nécessaire en fonction du poste de travail pour se positionner confortablement. CE EN358

Réf. 18231



### Longe de sécurité avec mousqueton de grande ouverture - norme Atex

Ouverture 54mm. Avec absorbeur d'énergie. Connecteur à fermeture automatique. Longueur 1,6m. Protection contre l'électricité statique. EN 355.

Réf. 18228



### Longe de sécurité double en "Y" avec absorbeur d'énergie

Arrête la chute de l'opérateur et absorbe la force du choc. Sangles polyester de 45 mm de large. 2 connecteurs à fermeture automatique. Longueur 1,75m. CE EN355

Réf. 18229



### Kit anti-chute corde 14mm 10m

Avec corde 10m Ø14mm, anti-chute glissant, mousqueton. CE EN353-2

Réf. 18232



### Enrouleur anti-chute 6m

Appareil doté d'un système de freinage par inertie en cas de chute. Préalablement sécurisé sur un point d'attache suffisant, il permet de travailler de façon mobile, sécurisée et confortablement en pente, sur les toits ou en espaces confinés. Enrouleur acier. Cordon en polyamide: -Longueur: 6m. -Largeur: 20mm. CE EN360 RFU CNB/P/11-060 : permet les travaux horizontaux et verticaux.

Réf. 18234



### Mousqueton avec vis de blocage

En acier. Longueur 16mm. Avec vis de blocage. 175g. EN362

Réf.	Conditionnement
18198	vrac



### Mousqueton avec fermeture automatique

En acier. Avec fermeture automatique. Longueur 110mm. Ouverture 24mm. Blocage 1/4 de tour. 250g. EN362

Réf.	Conditionnement
18197	vrac



# PROTECTION > SÉCURITÉ

## PROTECTION PLEXIGLASS


### Barrière de protection plexiglass transparent

Transparent.


Fournie avec 2 pieds.

Fenêtre de passe 40x15cm.


Réf.	66007	66009	66011
Hauteur	600mm	900mm	900mm
Largeur	900mm	900mm	600mm
Épaisseur	4,5mm	5mm	4,5mm




Réf. 66007

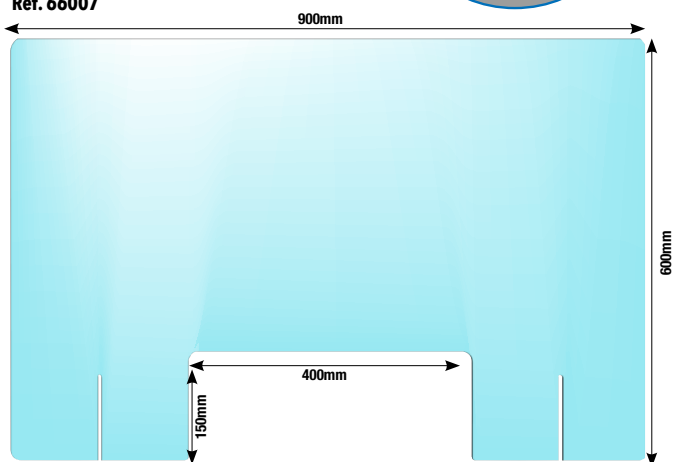

Réf. 66009

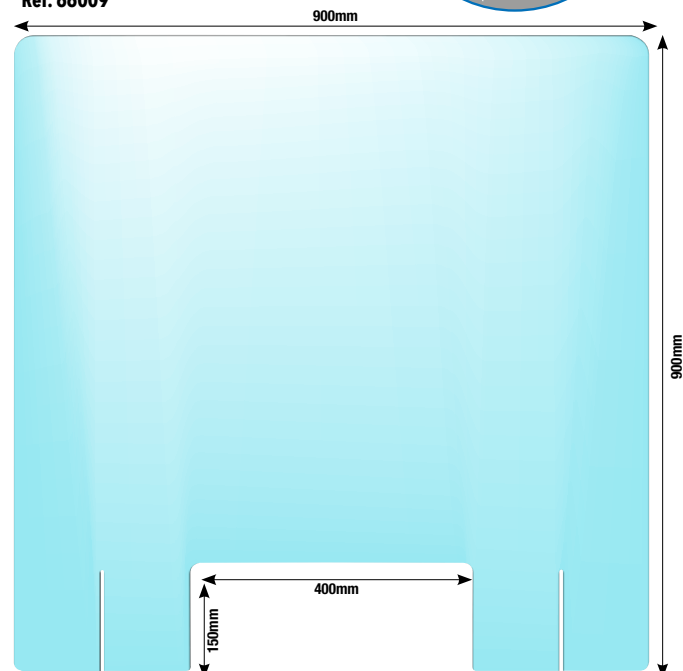

Réf. 66011

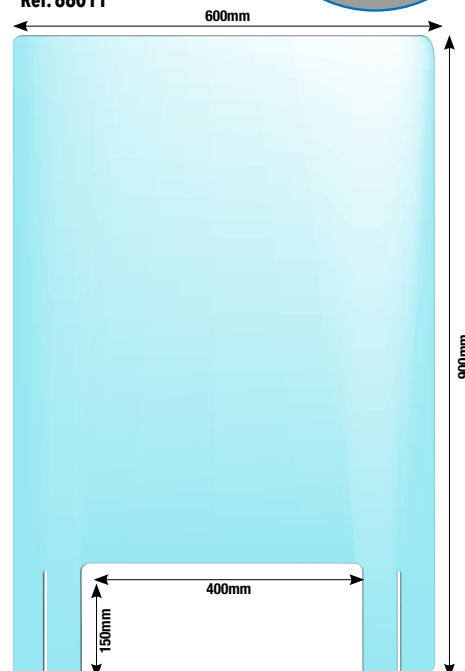

### Clé "Stop contact" 100% laiton

100% composé de laiton, le STOP CONTACT est naturellement anti-bactérien. Il permet une réduction de 90 à 100% des germes pathogènes comparativement aux surfaces de contrôle constituées de matériaux conventionnels. Crochet spécial pour ouvrir des portes. Point d'attache pour trousseau de clés. Compatible écrans tactiles.

Réf. 65245



**NOUVEAU**

Laiton anti-bactérien.



**LES +**

→ Réduit les points de contact (portes, digicodes, distributeurs de billets...)

### Thermomètre frontal infrarouge

Précision de mesure:  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ .  
Plage de mesure: corps  $32^{\circ}\text{C}$  à  $43^{\circ}\text{C}$  / objet  $0$  à  $100^{\circ}\text{C}$ .  
Indicateur de couleur LED.  
Bleu : mesure en cours.  
Vert : température inférieure à  $37,5^{\circ}\text{C}$ .  
Rouge : température supérieure ou égale à  $37,5^{\circ}\text{C}$ .  
Distance de mesure de  $1$  à  $3$  cm.  
Arrêt automatique  $1$  min  $\pm$   $20$  secondes.  
Dimensions :  $151 \times 53 \times 43$  mm.  
Poids :  $75$  g.

Réf. 66500



**LES +**

→ Mesure la température en 3 secondes

### Solution oculaire - flacon 250ml

Solution stérile.  
Flacon lave oeil de 250ml de sérum physiologique stérile permettant un rinçage oculaire immédiat et abondant lors de projections de particules solides (poussière, sciure).  
Fourni avec une oeillère ergonomique.  
Très simple d'utilisation. A jeter après utilisation.  
Il comporte une étiquette avec le mode d'emploi schématisé.

Réf.	Capacité
17175	250ml

**NOUVEAU**



### Pansement couleur chair auto-adhésif 4,5m 60mm

Couleur chair.  
Ne colle ni à la peau ni à la plaie, ni aux poils.  
Poreux, il laisse transpirer la peau.  
Waterproof.  
Il arrête les saignements et protège les plaies.  
Facile à déchirer.  
Longueur :  $4,5$  m.  
Largeur :  $6$  cm.

Réf. 17178

**NOUVEAU**



### Distributeur mural de 80 pansements

Son couvercle de protection transparent lui permet de protéger efficacement les pansements de la poussière, et de l'humidité mais également de gérer aisément les ruptures et réassorts.  
Son système de distribution permet d'utiliser le pansement d'une seule main.  
La clé de sécurité fournie avec chaque distributeur évite le vol et permet de recharger facilement le distributeur.  
Il est muni de 2 points d'accroche murale, ce qui lui permet d'être fixé aux endroits stratégiques.  
Visserie non incluse.  
Distributeur fourni avec un lot de 80 pansements assortis répartis :  
- 48 pansements en tissu de couleur chair,  $19 \times 72$  mm  
- 32 pansements en tissu de couleur chair,  $25 \times 72$  mm.

Réf.	Lot de
17169	x 1
17169.10	x 10



**NOUVEAU**

### Pansement tissu couleur chair - recharge de 240pc

Couleur chair.  
3 lots de :  
- 48 pansements  $19 \times 72$  mm  
- 32 pansements  $25 \times 72$  mm

Réf. 17199

**NOUVEAU**



### Trousse de secours "véhicules" 2/4 personnes

Fermeture par zip - Accroche ceinture par sangle. Multi poches de rangement.  
Trousse jaune fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471

Composition :

- 1 couverture de survie
- 1 éthylotest chimique individuel à usage unique
- 10 pansements adhésifs de 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 2 compresses nettoyantes à la Chlorhexidine
- 2 compresses d'alcool à 70°
- 2 compresses anti coups au calendula
- 2 compresses de lotion asséchante
- 1 dosette de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

Réf.	17177	17177.12
Lot de	x 1	x 12
Dimensions	215x135x60mm	
Poids	315g	



### Trousse de secours "Atelier mécanique et Maintenance" 2/4 personnes

Fermeture par zip - Accroche ceinture par sangle. Multi poches de rangement.  
Trousse en EVA bleu fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471.

Composition :

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 1 pansement compressif stérile
- 1 pansement brûlure stérile 5 cm x 7 cm
- 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde avec loupe
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 œillère operculée
- 1 livret premiers soins en 10 langues

Réf.	17191	17191.10
Lot de	x 1	x 10
Dimensions	215x135x60mm	
Poids	345g	



### Trousse de secours "Atelier mécanique et Maintenance" 4/6 personnes

Soins premiers secours "Atelier Mécanique et Maintenance".  
Fermeture par zip, Multi poches de rangement.  
Trousse en PU bleu fluorescent avec croix rétro-réfléchissante.

Composition :

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 1 pansement adhésif à découper 1 m x 6 cm
- 1 pansement compressif stérile
- 1 pansement « brûlures » stérile 5 cm x 7 cm
- 1 pansement « brûlures » stérile 10 cm x 7 cm
- 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde avec loupe
- 1 paire de gants jetables
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 3 œillères operculées
- 1 sachet plastique
- 1 livret premiers soins en 10 langues



**NOUVEAU**

Réf.	17174
Dimensions	220x180x70mm
Poids	490g

### Trousse de secours "Véhicule" 4/6 personnes

Soins premiers secours "Véhicule".  
Fermeture par zip Multi poches de rangement.  
Trousse en PU jaune fluo avec croix rétro-réfléchissante.

Composition :

- 1 couverture de survie
- 2 éthylotests chimiques individuels à usage unique
- 15 pansements adhésifs de 20 mm x 72 mm
- 6 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 sachets de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 4 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 4 compresses d'alcool à 70°
- 4 compresses anti coups au calendula
- 4 compresses de lotion asséchante
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

<b>Réf.</b>	<b>17217</b>
Dimensions	220x180x70mm
Poids	460g



**NOUVEAU**



### Trousse de secours 4/6 personnes

Composition :

- 5 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 2cm
- 4 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 4cm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles 20cm x 20cm
- 1 bande extensible individuelle 3M x 5cm
- 1 bande extensible individuelle 3M x 7cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable
- 1 paire de ciseaux petit modèle
- 1 pince à écharde
- 1 paire de gants vinyle usage unique
- 3 compresses à la chlorhexidine 2ml
- 3 compresses alcool 70° 2ml
- 3 compresses au calendula 2ml
- 3 compresses de lotion asséchante 2ml
- 1 lot de 12 épingles de sûreté

<b>Réf.</b>	Lot de
<b>17165</b>	x 1
<b>17165.20</b>	x 20



**NOUVEAU**

### Trousse de secours 6/8 personnes

Composition :

- 10 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 2cm
- 8 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 4cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 8 compresses stériles 20cm x 20cm
- 2 bandes extensibles individuelles 3M x 5cm
- 1 bande extensible individuelle 3M x 7cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable
- 1 paire de ciseaux petit modèle
- 1 pince à échardes
- 2 paires de gants vinyle usage unique
- 6 compresses à la chlorhexidine 2ml
- 6 compresses alcool 70° 2ml
- 6 compresses au calendula 2ml
- 6 compresses de lotion asséchante 2ml
- 1 lot de 12 épingles de sûreté
- 1 couverture de survie

Réf. 17170



NOUVEAU

### Trousse de secours 10/12 personnes

- 20 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 2cm
- 10 pansements adhésifs non tissés blanc 6cm x 4cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 12 compresses stériles 20cm x 20cm
- 2 bandes extensibles individuelles 3M x 5cm
- 2 bandes extensibles individuelles 3M x 7cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable
- 1 paire de ciseaux petit modèle
- 1 pince à échardes
- 3 paires de gants vinyle usage unique
- 12 compresses à la chlorhexidine 2ml
- 12 compresses alcool 70° 2ml
- 12 compresses au calendula 2ml
- 12 compresses de lotion asséchante 2ml
- 1 lot de 12 épingles de sûreté
- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire

Réf. 17180



NOUVEAU

#### Extincteurs à pression permanente à poudre

Avec manomètre.  
Tous types de feu sauf métaux.  
Gaz propulsé: azote.

9kg

GARANTIE  
2  
ANS



Réf. 16454

Réf. 16457

Réf. 20204

Réf. 16458

Réf. 16459

Réf.	16454	16454.06	16457	16457.04	20204	16458	16458.09	16459
Lot de	x 1	x 6	x 1	x 4	x 1	x 1	x 9	x 1
Capacité	1 kg		2kg		3kg	6kg		9kg
Classe de feux	5A 34BC		13A 89 BC		13A 89 BC	34A 233 BC		43A 233BC
Diamètre extérieur	82mm		108 mm		130 mm	160 mm		190 mm
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réservoir en alliage d'aluminium monobloc</li> <li>• Vanne en résine acétalique</li> <li>• Manomètre de contrôle de la pression.</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réservoir en acier</li> <li>• Vanne plastique avec manomètre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réservoir en acier</li> <li>• Vanne en laiton</li> <li>• Manomètre de contrôle de la pression.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réservoir en acier</li> <li>• Vanne en laiton nickelé</li> <li>• Manomètre de contrôle de la pression</li> </ul>
Hauteur totale	295 mm		378 mm		385 mm	525 mm		545 mm

#### Extincteur à pression permanente à eau pulvérisée avec additif avec manomètre 6L

Avec manomètre.  
Utilisation: Adapté pour les feux de classe A (feux de matière solide)  
et de classe B (feux de liquides ou solides liquéfiables).

6L

GARANTIE  
2  
ANS

Réf.	16495
Capacité	6L
Classe de feux	27A 233B75F
Diamètre extérieur	160mm
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réservoir en alliage d'aluminium</li> <li>• Vanne en résine acétalique</li> <li>• Manomètre de contrôle de la pression.</li> <li>• Base plastique</li> </ul>
Hauteur totale	615 mm

Eau avec additif.



Livré avec support mural  
pour montage vertical et  
lance caoutchouc.

# PROTECTION > SÉCURITÉ

## EXTINCTEUR - ACCESSOIRE EXTINCTEUR

### Extincteur à CO<sub>2</sub>/dioxyde de carbone

Extincteur à dioxyde de carbone, avec diffuseur.  
 Certifié selon la directive Equipements sous pression PED/97/23 avec marquage CE et selon la directive pour la marine MED 96/98/EC avec marquage CE.  
 Homologué NF / EN3  
 Efficace sur tous types de feux.  
 Homologué marine de plaisance.

Réf.	20222	20225
Capacité	2kg	5kg
Classe de feux	34B	89B
Diamètre extérieur	100mm	140mm
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réservoir en acier</li> <li>• Vanne en laiton</li> <li>• Support mural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réservoir en acier</li> <li>• Vanne en laiton</li> <li>• Support mural</li> <li>• Lance</li> </ul>
Hauteur totale	587mm	725mm
T° utilisation	-30°C à +60°C	-30°C à +60°C



2kg

Livré avec :  
- cône.

Réf. 20222

5kg

Livré avec :  
tromblon et lance

Réf. 20225

ANAF Fire Protection

GARANTIE 2 ANS

### Support métal pour extincteur

A fixer au mur.

Réf.	pour réf.
16453	Pour réf. 16458 extincteur 6kg, Ø160mm, hauteur 525mm
20210	Pour réf. 20222 extincteur 2kg, Ø100mm, hauteur 587mm
20213	Pour réf. 20225 extincteur 5kg, Ø160mm, hauteur 725mm



ANAF Fire Protection

GARANTIE 2 ANS

### Coffre d'extincteur avec porte pour 6/9KG 227x282x635mm

Pour extincteurs 6 et 9 kg (réf. 16458 et 16459)  
 Avec sangle nylon et autocollants.  
 Crochet plastique.  
 Dimensions: 22,7 x 28,2 x 63,5 cm.

Réf.	Lot de
17455	x 1
17455.05	x 5



### Couverture anti-feu 1,2x1,2m

EN1869  
 Couverture double face blanche doublée en silicone  
 Tissage croisé  
 Epaisseur : 0,38mm  
 Dimensions : 120x120 cm

Réf. 17405

ANAF Fire Protection

GARANTIE 2 ANS



### Classes de feux

Classes	Classe A	Classe B	Classe C	Classe F
<b>Dénomination</b>	Feux "secs" ou "braisants". Feux de matériaux solides formant des braises.	Feux "gras". Feux de liquides ou de solides liquéfiables.	Feux "gazeux". Feux de gaz.	Feux d'huiles et graisses végétales ou animales (auxiliaire de cuisson).
<b>Combustible</b>	Bois, papier, tissu, plastiques (polychlore de vinyle), déchets...	Hydrocarbures (essence, fioul, pétrole), alcool, solvants, acétone, paraffine, plastiques (polyéthylène, polystyrène), graisses, goudrons, vernis, huiles, peinture et câbles électriques...	Propane, butane, acétylène, gaz naturel ou méthane, gaz manufacturé.	En lien avec l'utilisation d'un auxiliaire de cuisson (cocotte minute, friteuse...)
<b>Agent extincteur</b>	Eau pulvérisée (A). Eau pulvérisée avec additif (émulseur) ou mousse. Gaz inerte. Poudres polyvalentes ABC.	Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ). Eau pulvérisée avec additif (émulseur) (AB) ou mousse. Poudres BC (BC). Gaz inerte. Poudres polyvalentes ABC.	Poudres BC (BC). Poudres polyvalentes ABC.	Poudres BC (BC). Agents de classe F (carbonate de potassium ou acétate d'ammonium).
<b>Manoeuvres et risques</b>	L'eau est indiquée, bon marché, et agit par refroidissement.	Extinction au CO <sub>2</sub> à condition que la surface enflammée ne soit pas trop grande.	Fermer la vanne d'alimentation. Attention : risque d'explosion en cas de soufflage de la flamme.	Refermer le récipient avec le couvercle, une couverture anti-feu ou une serpillière humide (pas trempée ! l'huile réagit violemment au contact de l'eau)