

# PNEUMATIQUE

## ENROULEUR PNEUMATIQUE

### Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air hybride 10 bar 7x12mm raccords rapides

Support pivotant sur 180°.  
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.  
Retour automatique par ressort de rappel.  
Boule d'arrêt fin de tuyau.  
Tuyau hybride.

**NOUVEAU**

**STILKER**

Tuyau hybride extra souple et résistant  
aux écarts de température.

GARANTIE  
**2**  
ANS

Référence	51307	51314	51322
Raccords de sortie	M 1/4"	M 1/4"	M 1/4"
Pression	10 bar	10 bar	10 bar
Section	7x12mm	7x12mm	7x12mm
Longueur du tuyau	10m + 1m	15m + 1m	20m + 1m
Dimensions	290x165x330mm	350x220x350mm	350x220x350mm
Poids	3,8kg	6,5kg	7kg
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte couleur



### Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air polyuréthane 12 bar 8x12mm 1/4"

Support pivotant sur 180°.  
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.  
Retour automatique par ressort de rappel.  
Boule d'arrêt fin de tuyau.  
Tuyau souple en polyuréthane renforcé Ø int. 8mm - Ø ext. 12mm.

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

Tuyau 100% PU

GARANTIE  
**3**  
ANS

Référence	18443	09340	09341
Raccords de sortie	M 1/4"	M 1/4"	M 1/4"
Pression	12 bar	12 bar	12 bar
Section	8x12 mm	8x12 mm	8x12 mm
Longueur du tuyau	9m + 1m	15m + 1m	25m + 1m
Dimensions	300x260x150mm	320x290x180mm	350x310x200mm
Poids	3kg	4,5kg	6,3kg
Conditionnement	boîte couleur	boîte couleur	boîte carton



### Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air pvc 15 bar

Support pivotant sur 180°.  
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.  
Retour automatique par ressort de rappel.  
Boule d'arrêt fin de tuyau.  
Tuyau PVC souple.

Tuyau 50% PVC - 50% PU

Mavel  
AUTOMATIC REELS

GARANTIE  
2 ANS

Référence	09431	09433	09432
Raccords de sortie	M 1/4"	M 3/8"	M 1/4"
Pression	10 bar	15 bar	15 bar
Section	8x12 mm	10x15 mm	8x12 mm
Longueur du tuyau	12m+1 m	14m+1 m	15m+1 m
Dimensions	343x276x172mm	380x390x220mm	380x390x220mm
Poids	4kg	5,6kg	5kg
Conditionnement	boîte couleur	boîte carton	boîte carton



Réf. 09431



Réf. 09432



Réf. 09433

### Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air polyuréthane 15 bar avec frein

Air et eau.  
15 bar max. T° eau max : 40°C.  
Muni d'un étrier de fixation murale en acier peint.  
Tuyau en polyuréthane renforcé.  
Coque en plastique anti-chocs.  
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.  
Possibilité de déroulement libre par système à cliquet.  
Retour automatique par rappel.

LES +

- Évite les accidents
- Préserve le matériel


Tuyau 100% PU.  
Equipé du "Slow motion"  
: retour du flexible freiné  
automatiquement.



Mavel  
AUTOMATIC REELS

GARANTIE  
2 ANS

Référence	09410	09415	09423	09412
Raccords de sortie	M 1/4"	M 1/4"	M 3/8"	M 1/4"
Pression	15bar	15bar	15bar	15bar
Section	8x12 mm	8x12 mm	10x15 mm	8x12 mm
Longueur du tuyau	9 m + 1 m	12 m + 1 m	14 m+1 m	15 m + 1 m
Dimensions	325x185x275mm	355x190x315mm	450x195x361mm	450x195x361mm
Poids	3,4kg	4kg	5,8kg	5,2kg
Conditionnement	boîte carton	boîte carton	boîte carton	boîte carton

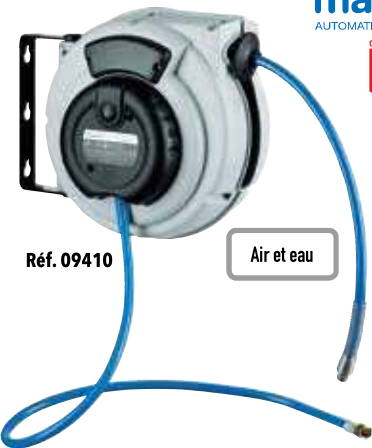

Réf. 09410

Air et eau



Réf. 09415



Réf. 09423



Réf. 09412

Air et eau

# PNEUMATIQUE

## ENROULEUR PNEUMATIQUE - EMBASE

### Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air pvc/polyuréthane 15 bar 10x15mm 20+1m 3/8"

**Mavel**  
AUTOMATIC REELS

Air et eau

GARANTIE  
**2**  
ANS

Tuyau 50% PVC - 50% PU

Air et eau.  
15 bar max. T° eau : 40°C max.  
Muni d'un étrier de fixation murale en acier peint.  
Tuyau en polyuréthane renforcé.  
Coque en plastique anti-chocs.  
Dispositif d'arrêt à la longueur désirée.  
Possibilité de déroulement libre par système à cliquet.  
Retour automatique par rappel.

Référence	09404
Raccords de sortie	M 3/8"
Pression	15 bar
Section	10x15 mm
Longueur du tuyau	20 m + 1 m
Dimensions	530x425x210mm
Poids	8,3kg
Conditionnement	boite carton



### Enrouleur automatique orientable de tuyau d'air caoutchouc 20 bar 13m+2m 1/2"

**Mavel**  
AUTOMATIC REELS

GARANTIE  
**2**  
ANS

Pour air : pression max de 20 bar.  
Pour eau T° max : 40°C.  
Cet enrouleur peut se fixer au mur, au sol ou au plafond.  
L'étrier, l'axe et le support sont métalliques, les tambours sont en polyuréthane.

Référence	09427
Raccords de sortie	M 1/2"
Pression	15 bar
Section	13x20mm
Longueur du tuyau	13m + 2m
Dimensions	480x500x215mm
Poids	14,5kg
Conditionnement	boite carton



#### INFO

L'enrouleur est muni :  
- d'un dispositif d'arrêt du tuyau à la longueur désirée (cliquet environ tous les 1,20 m)  
- d'un retour automatique par rappel  
- d'une boule d'arrêt (fin de course)  
- d'un guide tuyau par 4 rouleaux libres

### Enrouleur automatique métallique de tuyau d'air caoutchouc 20 bar 10x17mm 10+1m avec raccords rapides

Livré avec tuyau de raccordement d'arrivée d'air lg 1m, raccords rapides, ruban au PTFE.

**NOUVEAU**

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

Raccords rapides 1/4". Tuyau caoutchouc Ø int. 10mm - Ø ext. 17mm.  
Pression d'utilisation max : 20 bar. Débit d'air maximum : 707 l/min.  
Avec 4 rouleaux guide tuyau. Avec arrêteoir de tuyau.  
Bâti entièrement métallique, finition peinture époxy.  
Bras réglable suivant la fixation (mur, sol, plafond). Support robuste en acier.

Référence	09483	09485	09487
Raccords de sortie	1/4"	1/4"	1/4"
Pression	20 bar	20 bar	20 bar
Section	10x17mm	10x17mm	10x17mm
Longueur du tuyau	<b>10m + 1m</b>	<b>15m + 1m</b>	<b>20m + 1m</b>
Dimensions	390x430x190mm	475x515x210mm	520x570x220mm
Poids	12kg	17,5kg	18,2kg
Conditionnement	boite carton	boite carton	boite carton

4 rouleaux guide tuyau

Raccord 1/4"

Bâti entièrement métallique

Pression maximum 20 bar

Tuyau caoutchouc

### Embase pivotante pour enrouleur automatique réf.09483/09485/09487

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANTIE  
**3**  
ANS

Pour réf. 09483 + 09485 + 09487.

Réf. 09463

**NOUVEAU**





### Rallonge tuyau air spirale filetage 1/4" 7,5m 8 bar

Avec raccord 1/4" M et 1/4" F  
Tuyau Ø 8x6mm  
Pression max : 8 bar



Réf.	Longueur	Conditionnement
<b>06562</b>	7m50	Film plastique



### Rallonge tuyau air spirale avec raccords rapides 7,5m 8 bar

Avec raccord 1/4" M et 1/4" F  
Tuyau Ø 8x6mm  
Pression max : 8 bar

Réf.	Longueur	Conditionnement
<b>06568</b>	7m50	sachet



### Rallonge tuyau air comprimé raccords rapides 20 bar 8x14mm avec 5 raccords rapides

Tuyau 8x14.  
Pression maxi : 20 bar.  
Équipée de raccord rapide côté accessoire et côté compresseur.  
Livrée avec 3 raccords mâle 1/4" et un raccord femelle 1/4".

Réf.	Longueur	Conditionnement
<b>06497</b>	5m	sachet
<b>06367</b>	10m	sachet
<b>06498</b>	20m	sachet



10m

Réf. 06367

20m

Réf. 06498

### Rallonge tuyau air comprimé raccords rapides 20 bar 10x16mm 10m

Tuyau 10x16.  
Équipée d'un coupleur rapide femelle et d'un raccord mâle rapide.  
Pression d'utilisation: 20 bars.

Réf.	Longueur
<b>11598</b>	10 m



Gros débit.

### Rallonge tuyau air comprimé en caoutchouc raccords mâles 3/8" 15 bar 10x17mm

Ø int / Ø ext : 10/17mm.  
Entrée sortie 3/8".  
Pression d'utilisation 15 bars.



Réf.	Longueur
<b>09445</b>	15 m
<b>09446</b>	20 m



### Rallonge tuyau air comprimé avec raccords express 20 bar 19x26mm 25m

Air, eau, fongicide, pesticide, fertilisant.  
PVC renforcé.  
Température d'utilisation : de -10°C à +50°C.  
20 bar.  
25m.



Réf.	Ø intérieur/extérieur
<b>06016</b>	19x26mm





# PNEUMATIQUE

## RALLONGE - RACCORD - TUYAU AIR COMPRIMÉ

### Rallonge tuyau air comprimé ultra flexible avec raccords 1/4"

Polymère hybride.  
Pas d'effet mémoire : s'enroule et se déroule facilement.  
Renforcement de la courbure.  
Anti-torsion : ne fait pas de noeuds sous pression.  
Résiste au froid : garde sa flexibilité même par grand froid.  
Excellente résistance à l'abrasion.  
Raccord aluminium anodisé.  
20 bar max ( 300 PSI ).  
Raccord mâle : 1/4".

Réf.	Ø intérieur/extérieur	Longueur
06507	8x14mm	5m
06508	8x14mm	10m
06522	8x14mm	20m

**LES +**  
→ Tuyau ultra flexible et léger



### Rallonge tuyau air comprimé ultra flexible avec raccords rapides 8x14mm

Equipé d'un raccord rapide femelle et un raccord rapide mâle.

Polymère hybride.  
Pas d'effet mémoire : s'enroule et se déroule facilement.  
Renforcement de la courbure.  
Anti-torsion : ne fait pas de noeuds sous pression.  
Résiste au froid : garde sa flexibilité même par grand froid.  
Excellente résistance à l'abrasion.  
Raccord aluminium anodisé.  
20 bar max ( 300 PSI ).  
Raccord mâle : 1/4".

**LES +**  
→ Tuyau ultra flexible et léger



Réf.	Longueur	Diamètre intérieur/extérieur
11587	5 m	8x14mm
11589	10 m	8x14mm



### Raccord réutilisable pour tuyau air orange 8x14mm - kit 3pc

Réf.	Filetage sortie
08210	1/4"



### Raccord réutilisable pour tuyau air orange 10x16mm - kit 3pc

Réf.	Filetage sortie
08212	1/4"



### Tuyau air comprimé en caoutchouc 15 bar 20m

Noir - Renforcé par tresse textile.  
MULTI-SERVICES.  
15 bar.  
Couronne de 20m.

Réf.	Ø intérieur/extérieur
09506	6x12mm
09507	8x16,5mm
09508	10x17mm
09509	13x19mm
09511	16x26mm
09512	19x28mm

Température d'utilisation de -30°C à +70°C.  
Idéal pour les ateliers, alimentation de marteaux piqueurs...



### Tuyau air comprimé en polymère hybride ultra flexible 20m

Polymère hybride.  
Pas d'effet mémoire : s'enroule et se déroule facilement.  
Renforcement de la courbure.  
Anti-torsion : ne fait pas de noeuds sous pression.  
Résiste au froid : garde sa flexibilité même par grand froid.  
Excellente résistance à l'abrasion.

Réf.	Ø intérieur/extérieur	Longueur
06538	8x14mm	20m
06576	10x16mm	20m

**LES +**  
→ Tuyau ultra flexible et léger




### Tuyau air comprimé en polyuréthane 100m

Pour l'alimentation des composants pneumatiques.  
Température d'utilisation : -20°C à +70°C.  
Touret de 100m.  
Diamètre 8mm extérieur.

Réf.	Diamètre intérieur/extérieur	Couleur
06511	4x6mm	Bleu
06527	4x6mm	Transparent
06512	5,5x8mm	Bleu
06528	5,5x8mm	Transparent
06513	7x10mm	Bleu
06529	7x10mm	Transparent

Souplesse et longévité du tube.  
Excellente mémoire dynamique, reprise de la forme initiale.  
Tenue à la pression, aux températures, aux huiles et graisses.  
Anti-chocs.  
Résistance à l'abrasion.

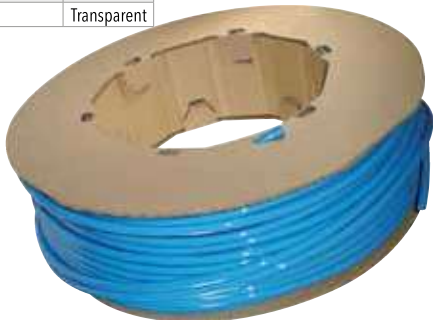

### Tuyau air comprimé et liquide alimentaire en PVC 50m

Renforcement par tresse textile.  
Température d'utilisation : -5 à +65° C.  
Adapté aux passages de liquides alimentaires sans pression.  
Couronne de 50m.

Réf.	Ø intérieur/extérieur
06469	8x14mm
06474	10x16mm
06575	12x18mm
06579	16x22mm
06581	19x26mm



### Tuyau air comprimé antistatique 20 bar 20m

20 bar.  
Son tube intérieur conducteur d'électricité permet l'élimination de l'électricité statique.  
Renforcé par tresse textile.  
Couronne de 20m.

Réf.	Ø intérieur/extérieur
06473	8x15mm
06491	10x17mm

Résiste aux huiles, aux peintures et à l'abrasion.  
Température d'utilisation : -40° à +127°C  
Idéal pour ateliers, garages, salles de peinture...



### Tuyau air comprimé/pulvérisation en PVC 20 bar 50m

Air, eau, fongicide, pesticide, fertilisant.  
Température d'utilisation : de -10°C à +50°C.  
20 bar.  
Couronne de 50m.

Réf.	Ø intérieur/extérieur
06010	6x11mm
06011	8x13mm
06012	10x15mm
06013	13x19mm
06014	16x23mm
06015	19x26mm



### Tuyau spécial pulvérisation 40 bar 50m

Air, eau, fongicide, pesticide, fertilisant.  
PVC renforcé.  
Température d'utilisation : de -10°C à +50°C.  
40 bar.  
Couronne de 50m.

Réf.	Ø intérieur/extérieur
06020	8x14mm
06021	10x16mm
06022	12x20mm
06023	16x24mm
06024	19x28mm



# PNEUMATIQUE

## RACCORD RAPIDE - MAMELON - KIT DE SORTIE DE CUVE

### Raccord rapide à baïonnette

Conditionnement	blisters	sachet	vrac
Lot de	2 pièces	25 pièces	1 pièce
Jonction avec 2 écrous 1/4"	<b>11958.02</b>	<b>11958.25</b>	<b>11958</b>
Jonction femelle 1/4" écrou 1/4"	<b>11965.02</b>	<b>11965.25</b>	<b>11965</b>
Jonction mâle 1/4" écrou 1/4"	<b>11963.02</b>	<b>11963.25</b>	<b>11963</b>



Réf. 11958



Réf. 11963



Réf. 11965



Conditionnement	blisters	sachet	vrac
Lot de	2 pièces	25 pièces	1 pièce
Ecrou seul 1/4"	<b>11967.02</b>	<b>11967.25</b>	<b>11967</b>

### Raccords pour tuyaux

Conditionnement	blisters	sachet	vrac
Lot de	2 pièces	25 pièces	1 pièce
Pour tuyau Ø 7 mm	<b>11989.02</b>	<b>11989.25</b>	<b>11989</b>
Pour tuyau Ø 8 mm	<b>11995.02</b>	<b>11995.25</b>	<b>11995</b>
Pour tuyau Ø 10 mm	<b>11997.02</b>	<b>11997.25</b>	<b>11997</b>



Réf. 11989



Réf. 11995



Réf. 11997



Réf. 11920



Réf. 11930

**NOUVEAU**

Réf.		Conditionnement
<b>11920</b>	Pour tuyau Ø 8 mm mâle 1/4"	vrac
<b>11930</b>	Pour tuyau Ø 10 mm mâle 1/4"	vrac

### Mamelon fileté

Conditionnement	blisters	sachet	vrac
Lot de	2 pièces	25 pièces	1 pièce
1/2" mâle-1/2" mâle	<b>11949.02</b>	<b>11949.25</b>	<b>11949</b>
1/4" mâle-1/4" mâle	<b>11945.02</b>	<b>11945.25</b>	<b>11945</b>
1/4" mâle-3/8" mâle	<b>11952.02</b>	<b>11952.25</b>	<b>11952</b>
3/8" mâle-1/2" mâle	<b>11954.02</b>	<b>11954.25</b>	<b>11954</b>
3/8" mâle-3/8" mâle	<b>11947.02</b>	<b>11947.25</b>	<b>11947</b>
Réduction 1/2" mâle-1/4" fem.	<b>11956.02</b>	<b>11956.25</b>	<b>11956</b>



Réf. 11945



Réf. 11947



Réf. 11949



Réf. 11952



Réf. 11954



Réf. 11956

### Kit de sortie de cuve 1/4"-1/2" avec sortie rapide femelle et vanne 1/4 de tour

Composition:  
 Robinet ligne filetage M/F 1/4"  
 Raccord rapide F 1/4"  
 Réduction M1/2" - F1/4"

Réf. 11919



### Kit de sortie de cuve 1/4"-1/2" avec double sortie rapide femelle et vanne 1/4 de tour

Composition:  
 Raccord en Y 1/4"  
 Robinet ligne filetage M/F 1/4"  
 Raccord rapide M 1/4"  
 Réduction M1/2" - F1/4"

Réf. 11916





### Coupleur rapide femelle

Conditionnement	blister	sachet	vrac
Lot de	2 pièces	25 pièces	1 pièce
Filetage femelle 1/4"	<b>11922.02</b>	<b>11922.25</b>	<b>11922</b>
Filetage femelle 3/8"	<b>11924.02</b>	<b>11924.25</b>	<b>11924</b>



Réf. 11922



Réf. 11924

Conditionnement	blister	sachet	vrac
Lot de	2 pièces	25 pièces	1 pièce
Pour tuyau Ø 8 mm	<b>11926.02</b>	<b>11926.25</b>	<b>11926</b>
Pour tuyau Ø 10 mm	<b>11929.02</b>	<b>11929.25</b>	<b>11929</b>



Réf. 11926



Réf. 11929

Conditionnement	blister	sachet	vrac
Lot de	2 pièces	25 pièces	1 pièce
Filetage mâle 1/4"	<b>11918.02</b>	<b>11918.25</b>	<b>11918</b>




### Raccord rapide femelle pour tuyau de 8mm avec 4 raccords rapides mâle - kit 5pc

Composition:

- 1 coupleur rapide femelle pour tuyau de 8mm Réf. 11926
- 1 coupleur rapide mâle filetage femelle 1/4" Réf. 11936
- 3 coupleurs rapides mâle filetage mâle 1/4" Réf. 11932

Réf. 11379



### Coupleur rapide mâle

Conditionnement	blister	sachet	vrac
Lot de	2 pièces	25 pièces	1 pièce
Filetage femelle 1/4"	<b>11936.02</b>	<b>11936.25</b>	<b>11936</b>



Conditionnement	blister	sachet	vrac
Lot de	2 pièces	25 pièces	1 pièce
Filetage mâle 1/4"	<b>11932.02</b>	<b>11932.25</b>	<b>11932</b>
Filetage mâle 3/8"	<b>11934.02</b>	<b>11934.25</b>	<b>11934</b>



Réf. 11932



Réf. 11934

Conditionnement	blister	sachet	vrac
Lot de	2 pièces	25 pièces	1 pièce
Pour tuyau Ø 8 mm	<b>11938.02</b>	<b>11938.25</b>	<b>11938</b>
Pour tuyau Ø 10 mm	<b>11943.02</b>	<b>11943.25</b>	<b>11943</b>



Réf. 11938



Réf. 11943

### Raccord rapide de sécurité universel

Avec système de sécurité, réglage du débit d'air et décompression de l'air par rotation de la bague :

- 1 - Robinet rapide universel
- 2 - Système de sécurité
- 3 - Réglage du débit
- 4 - Décompression air et déblocage



Lot de	x 1		x 5
	blister	vrac	
Conditionnement			sachet
Filetage			
1/2" mâle	<b>06313</b>	<b>06222</b>	<b>06222.05</b>
1/4" femelle	<b>06315</b>	<b>06223</b>	<b>06223.05</b>
1/4" mâle	<b>06311</b>	<b>06220</b>	<b>06220.05</b>
3/8" femelle	<b>06317</b>	<b>06224</b>	<b>06224.05</b>
3/8" mâle	<b>06312</b>	<b>06221</b>	<b>06221.05</b>



Réf. 06220



Réf. 06315

# PNEUMATIQUE

## RACCORD RAPIDE - EMBOUT RAPIDE

**Attention !**

C'est le passage de l'air qui dimensionne le raccord. Les raccords utilisables ensemble sont regroupés sur la même page.

### Raccord rapide femelle professionnel

Filetage femelle



Passage air	6mm		
Débit	50m3/h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/2" BSP	<b>01348</b>	<b>01347</b>	<b>01347.10</b>
1/4" BSP	<b>01342</b>	<b>01341</b>	<b>01341.10</b>
3/8" BSP	<b>01345</b>	<b>01344</b>	<b>01344.10</b>

### Raccord rapide de sécurité femelle - grand débit

Filetage femelle.



Passage air	6 mm		
Débit	50m3/h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/2"	<b>01303</b>	<b>01302</b>	<b>01302.10</b>
1/4"	<b>01301</b>	<b>01300</b>	<b>01300.10</b>

### Raccord rapide femelle professionnel

Filetage mâle.



Passage air	6 mm		
Débit	50m3/h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/2" BSP	<b>01357</b>	<b>01356</b>	<b>01356.10</b>
1/4" BSP	<b>01351</b>	<b>01350</b>	<b>01350.10</b>
3/8" BSP	<b>01354</b>	<b>01353</b>	<b>01353.10</b>

### Raccord rapide de sécurité femelle - grand débit

Filetage mâle.



Passage air	6 mm		
Débit	50m3/h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/4"	<b>01306</b>	<b>01305</b>	<b>01305.10</b>

### Raccord rapide femelle professionnel

Pour tuyau.



Passage air	6 mm		
Débit	50m3/h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre			
6mm	<b>01360</b>	<b>01359</b>	<b>01359.10</b>
8mm	<b>01363</b>	<b>01362</b>	<b>01362.10</b>
10mm	<b>01366</b>	<b>01365</b>	<b>01365.10</b>

### Raccord rapide de sécurité femelle - grand débit

Pour tuyau.



Passage air	6 mm		
Débit	50m3/h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre			
8mm	<b>01309</b>	<b>01308</b>	<b>01308.10</b>
10mm	<b>01312</b>	<b>01311</b>	<b>01311.10</b>

### Raccord rapide femelle professionnel

Filetage femelle.



Passage air	6 mm		
Débit	50m3/h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/2" BSP	<b>01372</b>	<b>01371</b>	<b>01371.10</b>
1/4" BSP	<b>01369</b>	<b>01368</b>	<b>01368.10</b>

### Embout rapide mâle

Pour tuyau.



Passage air	6mm		
Débit	50m3/h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre			
6mm	<b>01407</b>	<b>01406</b>	<b>01406.10</b>
8mm	<b>01405</b>	<b>01404</b>	<b>01404.10</b>

### Embout rapide mâle

Filetage femelle.



Passage air	6mm		
Débit	50m3/h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/4" gaz	<b>01401</b>	<b>01400</b>	<b>01400.10</b>

### Embout rapide mâle

Filetage mâle.



Passage air	6mm		
Débit	50m3/h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/4" gaz	<b>01403</b>	<b>01402</b>	<b>01402.10</b>

**Attention !**

C'est le passage de l'air qui dimensionne le raccord. Les raccords utilisables ensemble sont regroupés sur la même page.

### Raccord rapide professionnel femelle

Filetage femelle.

Passage air	8 mm		
Débit	100m <sup>3</sup> /h		
Lot de	x 1		x 5
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/2" BSP	<b>01378</b>	<b>01377</b>	<b>01377.05</b>
3/8" BSP	<b>01375</b>	<b>01374</b>	<b>01374.05</b>



### Raccord rapide de sécurité femelle

Filetage femelle.

Passage air	8 mm		
Débit	100m <sup>3</sup> /h		
Lot de	x 1		x 5
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/2"	<b>01318</b>	<b>01317</b>	<b>01317.05</b>
3/8"	<b>01315</b>	<b>01314</b>	<b>01314.05</b>



### Raccord rapide professionnel femelle

Filetage mâle.

Passage air	8 mm		
Débit	100m <sup>3</sup> /h		
Lot de	x 1		x 5
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/2" BSP	<b>01384</b>	<b>01383</b>	<b>01383.05</b>
3/8" BSP	<b>01381</b>	<b>01380</b>	<b>01380.05</b>



### Raccord rapide de sécurité femelle

Filetage mâle.

Passage air	8 mm		
Débit	100m <sup>3</sup> /h		
Lot de	x 1		x 5
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/2"	<b>01321</b>	<b>01320</b>	<b>01320.05</b>



### Raccord rapide professionnel femelle

Pour tuyau.

Passage air	8 mm		
Débit	100m <sup>3</sup> /h		
Lot de	x 1		x 5
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre			
8mm	<b>01387</b>	<b>01386</b>	<b>01386.05</b>
10mm	<b>01390</b>	<b>01389</b>	<b>01389.05</b>
13mm	<b>01394</b>	<b>01392</b>	<b>01392.05</b>



### Raccord rapide de sécurité femelle

Pour tuyau.

Passage air	8 mm		
Débit	100m <sup>3</sup> /h		
Lot de	x 1		x 5
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre			
10mm	<b>01324</b>	<b>01323</b>	<b>01323.05</b>
13mm	<b>01327</b>	<b>01326</b>	<b>01326.05</b>



### Embout rapide mâle

Filetage femelle.

Passage air	8mm		
Débit	100m <sup>3</sup> /h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/2" gaz	<b>01412</b>	<b>01411</b>	<b>01411.10</b>
3/8" gaz	<b>01409</b>	<b>01399</b>	<b>01399.10</b>



### Embout rapide mâle

Filetage mâle.


Passage air	8mm		
Débit	100m <sup>3</sup> /h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre pouce			
1/2" gaz	<b>01418</b>	<b>01417</b>	<b>01417.10</b>
3/8" gaz	<b>01415</b>	<b>01414</b>	<b>01414.10</b>



### Embout rapide mâle

Pour tuyau.

Passage air	8mm		
Débit	100m <sup>3</sup> /h		
Lot de	x 1		x 10
Conditionnement	blister	vrac	vrac
Diamètre			
10mm	<b>01421</b>	<b>01420</b>	<b>01420.10</b>

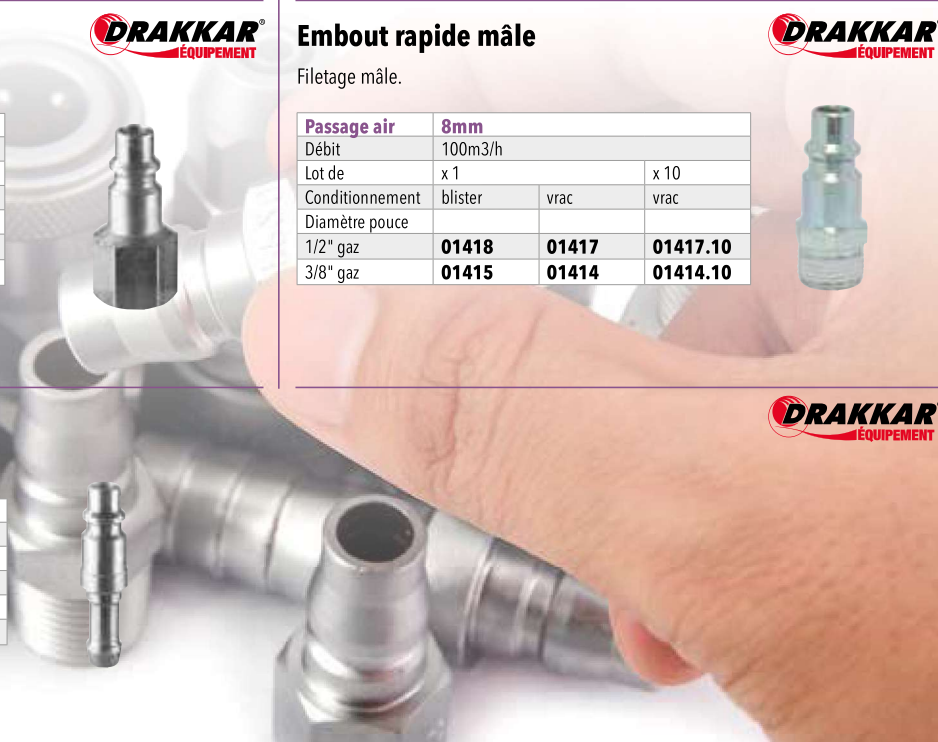



# PNEUMATIQUE

## RACCORD RAPIDE - EMBOUT RAPIDE

### RACCORDS RAPIDE DE SÉCURITÉ - GRAND DÉBIT - Sécurité décompression - Profil ISO 6150 série B

**Débit important :** raccords pour outils pneumatiques grande consommation

**Sécurité d'utilisation :** décompression de l'air aval avant désaccouplement (conformité à la norme ISO 4414-EN 983)

**Manipulation facile :** souplesse de connexion, simplicité de déconnexion, raccord léger et ergonomique

**Étanchéité :** le mécanisme exclut toute fuite en position accouplée ou désaccouplée

**Fiabilité :** construction en aluminium traité haute résistance et matériaux composites résistants aux chocs



#### PERFORMANCE

Ø passage d'air à 6 bars	Débit m <sup>3</sup> /h	l/mn
Ø 6	50	833
Ø 8	100	1700
Ø 11	250	4160



- 15 à + 70°

**Attention !** C'est le passage de l'air qui dimensionne le raccord. Les raccords utilisables ensemble sont regroupés sur la même page.

#### Raccord rapide de sécurité femelle - grand débit

Filetage femelle.

Passage air	11mm	
Débit	250m <sup>3</sup> /h	
Lot de		
Conditionnement	blister	vrac
Diamètre pouce		
1/2"	01330	01329
3/4"	01332	01331



#### Embout rapide mâle

Filetage femelle.

Passage air	11mm	
Débit	250m <sup>3</sup> /h	
Conditionnement	blister	vrac
Diamètre pouce		
1/2"	01424	01423



#### Raccord rapide de sécurité femelle - grand débit

Filetage mâle.

Passage air	11 mm	
Débit	250m <sup>3</sup> /h	
Lot de		
Conditionnement	blister	vrac
Diamètre pouce		
1/2"	01334	01333
3/4"	01336	01335



#### Embout rapide mâle

Filetage mâle.

Passage air	11mm	
Débit	250m <sup>3</sup> /h	
Conditionnement	blister	vrac
Diamètre pouce		
1/2"	01428	01427
3/8"	01426	01425



#### Raccord rapide de sécurité femelle - grand débit

Pour tuyau.

Passage air	11 mm	
Débit	250m <sup>3</sup> /h	
Conditionnement	blister	vrac
Diamètre		
13mm	01338	01337
16mm	01340	01339



#### Embout rapide pour tuyau

Cannelé pour tuyau.

Passage air	11 mm	
Débit	250m <sup>3</sup> /h	
Conditionnement	blister	vrac
Diamètre		
13mm	01430	01429



#### Raccords rapides passage d'air de 6mm filetage 1/4" pour tuyau de 8mm - kit 5pc

Passage d'air Ø6mm.  
3 embouts rapides M. (3x réf. 01402).  
1 embout rapide F. (1x réf. 01400).  
1 embout M. cannelé Ø 8mm (1x réf. 01362).

Réf. 11538



#### Raccords rapides de sécurité passage d'air de 6mm filetage 1/4" pour tuyau de 8mm - kit 5pc

Passage d'air Ø6mm.  
1 coupleur rapide. Pour tuyau Ø 8mm (1x réf. 01308).  
2 embouts rapides M. (2x réf. 01402).  
2 embouts rapides F. (2x réf. 01400).

Réf. 11539



### Raccords EXPRESS - Filetage mâle

En laiton.  
Entre griffes : 41 mm  
Pour alimentation de matériels pneumatiques (clés à chocs...)  
Utilisable pour le passage d'eau.  
Livré en sachet avec joint.



Réf.	Diamètre intérieur
01630	G ¼
01632	G 3/8
01634	G ½
01636	G ¾
01638	G 1
01640	G 1-1/4

### Raccords EXPRESS - Filetage femelle

En sachet.



Réf.	Diamètre intérieur
01642	G ¼
01644	G 3/8
01646	G ½
01648	G ¾
01650	G 1
01652	G 1-1/4

### Raccords EXPRESS - Cannelés pour tuyau

En sachet.



Réf.	Diamètre intérieur
01610	7 mm
01612	8 mm
01614	9 mm
01616	10 mm
01618	11 mm
01620	13 mm
01622	16 mm
01624	19 mm
01626	22 mm
01628	25 mm

### Collier de serrage pour raccord express



Réf.	Diamètre
01660	14-16mm
01662	16-18mm
01664	19-21mm
01666	22-24mm
01668	25-27mm
01670	28-30mm
01672	31-33mm
01674	34-36mm
01676	37-39mm
01678	40-45mm

### Bouchon pour raccord express

Entre griffes : 41 mm

Réf. 01654



### Joint pour raccord express - lot de 100pc

En sachet.



Réf.	Lot de	Descriptif
01656	x 100	Joint noir caoutchouc (AIR)
01658	x 100	Joint néoprène rouge (huiles, hydrocarbures, eau chaude)

# PNEUMATIQUE

## RACCORD INSTANTANÉ MÉTALLIQUE

### Raccord instantané métallique droit mâle conique pour tuyau rilsan

En sachet.

Lot de		x 5	x 10
Diamètre extérieur	Filetage mâle BSPT		
4 mm	R 1/4	-	<b>01701</b>
	R 1/8	-	<b>01700</b>
6 mm	R 1/2	-	<b>01705</b>
	R 1/4	-	<b>01703</b>
	R 1/8	-	<b>01702</b>
	R 3/8	-	<b>01704</b>
8 mm	R 1/2	-	<b>01709</b>
	R 1/4	-	<b>01707</b>
	R 1/8	-	<b>01706</b>
10 mm	R 3/8	-	<b>01708</b>
	R 1/2	-	<b>01713</b>
	R 1/4	-	<b>01711</b>
12 mm	R 1/8	-	<b>01710</b>
	R 3/8	-	<b>01712</b>
	R 1/2	<b>01716</b>	-
14 mm	R 1/4	<b>01714</b>	-
	R 3/8	<b>01715</b>	-
	R 1/2	<b>01717</b>	-



### Raccord instantané métallique droit mâle cylindrique pour tuyau rilsan

En sachet.

Lot de		x 5	x 10
Diamètre extérieur	Filetage mâle BSPP		
4 mm	G 1/8	-	<b>01718</b>
6 mm	G 1/4	-	<b>01720</b>
	G 1/8	-	<b>01719</b>
8 mm	G 1/4	-	<b>01722</b>
	G 1/8	-	<b>01721</b>
	G 3/8	-	<b>01723</b>
10 mm	G 1/4	-	<b>01725</b>
	G 1/8	-	<b>01724</b>
	G 3/8	-	<b>01726</b>
12 mm	G 1/2	<b>01727</b>	-



### Raccord instantané métallique droit mâle cylindrique M5 pour tuyau rilsan

En sachet.

Lot de		x 10
Diamètre extérieur	Filetage métrique male	
4 mm	M5	<b>01728</b>
6 mm	M5	<b>01729</b>



### Raccord instantané métallique droit femelle cylindrique 1/4" pour tuyau rilsan

En sachet.

Lot de		x 10
Diamètre extérieur	Filetage femelle BSPP	
6 mm	G 1/4	<b>01730</b>
8 mm	G 1/4	<b>01731</b>



### Raccord instantané métallique droit - lot de 10pc

Raccord instantanés en laiton nickelé.  
Raccord de liaison.

Lot de	x 10
Diamètre extérieur	
4-6mm	<b>01761</b>
6-8mm	<b>01762</b>
6-10mm	<b>01763</b>
8-10mm	<b>01764</b>





### Raccord instantané polymère droit

Raccord instantanés en polymère.  
Raccord de liaison.  
En sachet.

Lot de	x 5	x 10
Diamètre extérieur		
4 mm	-	<b>01752</b>
6 mm	-	<b>01753</b>
8 mm	-	<b>01754</b>
10 mm	-	<b>01755</b>
12 mm	<b>01756</b>	-
14 mm	<b>01757</b>	-



### Raccord instantané polymère droit en Y

Raccord instantanés en polymère.  
Raccord de liaison.  
En sachet.

Lot de	x 10
Diamètre extérieur	
4 mm	<b>01770</b>
6 mm	<b>01771</b>
8 mm	<b>01772</b>
10 mm	<b>01773</b>



### Raccord instantané polymère bouchon

Raccord instantanés en polymère.  
Raccord de liaison.  
En sachet.

Lot de	x 5	x 10
Diamètre extérieur		
4-6mm	-	<b>01781</b>
6-8mm	-	<b>01782</b>
6-10mm	-	<b>01783</b>
8-10mm	-	<b>01784</b>
12mm	<b>01785</b>	-



### Raccord instantané polymère droit en T

Raccord instantanés en polymère.  
Raccord de liaison.  
En sachet.

Lot de	x 5	x 10
Diamètre extérieur		
4 mm	-	<b>01774</b>
6 mm	-	<b>01776</b>
8 mm	-	<b>01777</b>
10 mm	-	<b>01778</b>
12 mm	<b>01779</b>	-
14 mm	<b>01780</b>	-



### Raccord instantané polymère droit

Raccord instantanés en polymère.  
Raccord de liaison.  
En sachet.

Lot de	x 10
Diamètre extérieur	
4-6mm	<b>01758</b>
6-8mm	<b>01759</b>
8-10mm	<b>01760</b>



### Raccord instantané polymère coudé

Raccord instantanés en polymère.  
Raccord de liaison.  
En sachet.

Lot de	x 5	x 10
Diamètre extérieur		
4 mm	-	<b>01765</b>
8 mm	-	<b>01766</b>
10 mm	-	<b>01767</b>
12 mm	<b>01768</b>	-
14 mm	<b>01769</b>	-



### Raccord instantané polymère régleur de débit pour tuyau

Cylindrique à molette.  
Échappement.  
Corps en polymère, filetage laiton nickelé.

Lot de	x 1
Diamètre extérieur	
6 mm	<b>01786</b>
8 mm	<b>01787</b>



### Raccord instantané polymère régleur de débit M5 pour tuyau 6mm

Cylindrique à molette.  
Bi-directionnel.  
Corps en polymère, filetage M5 laiton nickelé.

Lot de	x 1
Diamètre extérieur	
6 mm	<b>01788</b>



### Raccord instantané polymère régleur de débit M5 pour tuyau 4mm

Cylindrique à vis.  
Bi-directionnel.  
Corps en polymère, filetage M5 laiton nickelé.

Lot de	x 1
Diamètre extérieur	
4 mm	<b>01789</b>



### Raccord instantané polymère régleur de débit pour tuyau 6mm

Unidirectionnel.  
Tube/tube.  
Corps en polymère, filetage laiton nickelé.

Lot de	x 1
Diamètre extérieur	
6 mm	<b>01790</b>



# PNEUMATIQUE

## RACCORD INSTANTANÉ POLYMÈRE

### Raccord instantané polymère coudé conique orientable pour tuyau

Corps en polymère, filetage laiton nickelé.  
En sachet.

Lot de		x 5	x 10
Diamètre extérieur	Filetage mâle BSPT		
4 mm	R 1/8	-	<b>01732</b>
6 mm	R 1/4	-	<b>01734</b>
	R 1/8	-	<b>01733</b>
8 mm	R 1/4	-	<b>01736</b>
	R 1/8	-	<b>01735</b>
10 mm	R 3/8	-	<b>01737</b>
	R 1/4	-	<b>01738</b>
12 mm	R 3/8	-	<b>01739</b>
	R 1/2	<b>01742</b>	-
	R 1/4	<b>01740</b>	-
	R 3/8	<b>01741</b>	-



### Raccord instantané polymère coudé cylindrique orientable pour tuyau

Corps en polymère, filetage laiton nickelé.  
En sachet.

Lot de		x 5	x 10
Diamètre extérieur	Filetage mâle BSPP		
6 mm	G 1/4	-	<b>01744</b>
	G 1/8	-	<b>01743</b>
8 mm	G 1/4	-	<b>01746</b>
	G 1/8	-	<b>01745</b>
10 mm	G 3/8	-	<b>01747</b>
	G 1/4	-	<b>01748</b>
16 mm	G 3/8	<b>01749</b>	-



### Raccord instantané polymère coudé cylindrique M5 orientable pour tuyau

Corps en polymère, filetage laiton nickelé.  
En sachet.

Lot de		x 10
Diamètre extérieur	Filetage métrique male	
4 mm	M5	<b>01750</b>
6 mm	M5	<b>01751</b>

